


Scheda tecnica

Profilato AML3518, scanalatura 16,5 mm, A2, asolato

Codice articolo: 1119702



Profilato C centrale per la posa dei cavi, in unione con la staffa reggicavo con base a testa di martello. Utilizzabile anche come supporto di sospensione per sistemi di passerelle portacavi.



A2 Acciaio legato

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	1119702
Tipo	AML3518P2000A2
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	asolato, scanalatura 16,5mm
Produttore	OBO
Dimensione	2000x35x18
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	2
Unità	Metro
Peso	82 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	4,2953 kg CO2e / 1 Metro


Scheda tecnica

Profilato AML3518, scanalatura 16,5 mm, A2, asolato

Codice articolo: 1119702



Misure

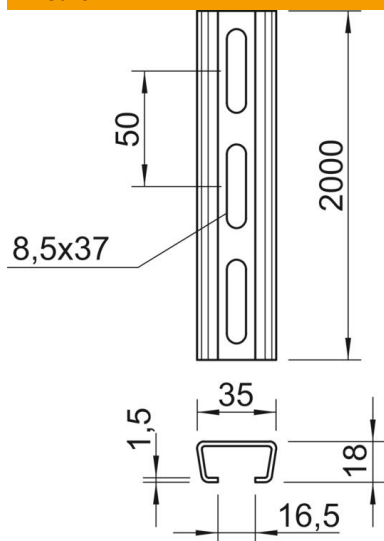

Lunghezza	2.000 mm
Larghezza	35 mm
Altezza	18 mm
Dimensione L	2.000 mm

Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Distanza da centro foro	50 mm
Fascio	20 m
Mantenimento funzionale	no
Spessore materiale	1,5 mm
Con foratura	sì
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a C
Larghezza asola	16,5 mm
Valore statico A	1,01 cm ²
Valore statico I _y	0,44 cm ⁴
Valore statico I _z	1,84 cm ⁴
Valore statico W _y	0,42 cm ³
Valore statico W _z	1,05 cm ³