

# Scheda tecnica

Profilato MS5030, scanalatura 22 mm, FT, asolato

Codice articolo: 1121278



Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.



|    |                                |
|----|--------------------------------|
| St | Acciaio                        |
| FT | zincato a caldo per immersione |

## Dati anagrafici

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Codice articolo                            | 1121278                        |
| Tipo                                       | MS5030P0400FT                  |
| Sigla 1                                    | Profilato a C                  |
| Sigla 2                                    | asolato, scanalatura 22mm      |
| Produttore                                 | OBO                            |
| Dimensione                                 | 400x50x30                      |
| Materiale                                  | Acciaio                        |
| Superficie                                 | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici                        | DIN EN ISO 1461                |
| Unità VK più piccola                       | 1                              |
| Unità                                      | Pezzo                          |
| Peso                                       | 115 kg                         |
| Unità di peso                              | kg/100 pz.                     |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 2,5196 kg CO2e / 1 Pezzo       |


# Scheda tecnica

Profilato MS5030, scanalatura 22 mm, FT, asolato

Codice articolo: 1121278



## Misure

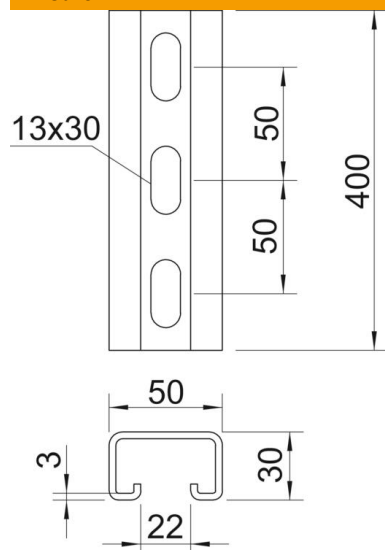

|              |        |
|--------------|--------|
| Lunghezza    | 400 mm |
| Larghezza    | 50 mm  |
| Altezza      | 30 mm  |
| Dimensione L | 400 mm |

## Dati tecnici

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Separabile                    | no                    |
| Tipo della foratura           | Forato sul retro      |
| Versione                      | Profilo semplice      |
| Distanza da centro foro       | 50 mm                 |
| Mantenimento funzionale       | sì                    |
| Spessore materiale            | 3 mm                  |
| Con foratura                  | sì                    |
| Con dentatura                 | no                    |
| Forma del profilato           | Profilato a C         |
| Conformità ROHS               | sì                    |
| Larghezza asola               | 22 mm                 |
| Valore statico A              | 3,39 cm <sup>2</sup>  |
| Valore statico I <sub>y</sub> | 3,99 cm <sup>4</sup>  |
| Valore statico I <sub>z</sub> | 13,11 cm <sup>4</sup> |
| Valore statico W <sub>y</sub> | 3,95 cm <sup>3</sup>  |
| Valore statico W <sub>z</sub> | 6,38 cm <sup>3</sup>  |