

# Scheda tecnica

## Profilato MS5030, scanalatura 22 mm, FT, asolato

Codice articolo: 1121336



Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.



**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

Codice articolo	1121336
Tipo	MS5030P0900FT
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	asolato, scalanatura 22mm
Produttore	OBO
Dimensione	900x50x30
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	255 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	5,9709 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

Profilato MS5030, scanalatura 22 mm, FT, asolato



Codice articolo: 1121336

## Misure

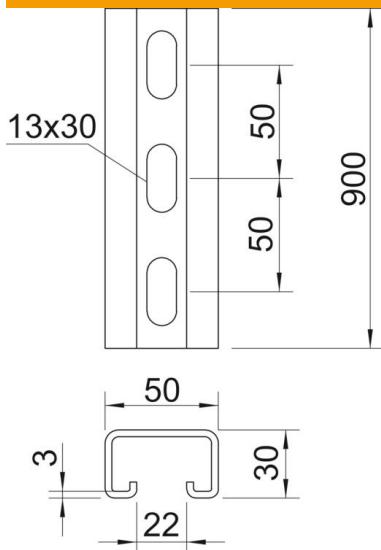

Lunghezza	900 mm
Larghezza	50 mm
Altezza	30 mm
Dimensione L	900 mm

## Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Distanza da centro foro	50 mm
Mantenimento funzionale	sì
Spessore materiale	3 mm
Con foratura	sì
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a C
Larghezza asola	22 mm
Valore statico A	3,39 cm <sup>2</sup>
Valore statico ly	3,99 cm <sup>4</sup>
Valore statico lz	13,11 cm <sup>4</sup>
Valore statico Wy	3,95 cm <sup>3</sup>
Valore statico Wz	6,38 cm <sup>3</sup>