

Scheda tecnica

Profilato di montaggio MS5030, scanalatura 22 mm, FT, forato

Codice articolo: 1121363



Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.



St	Acciaio
FT	zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	1121363
Tipo	MS5030P1500FT
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	asolato, scanalatura 22mm
Produttore	OBO
Dimensione	1500x50x30
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	424 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	8,9891 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Profilato di montaggio MS5030, scanalatura 22 mm, FT, forato

Codice articolo: 1121363



Misure

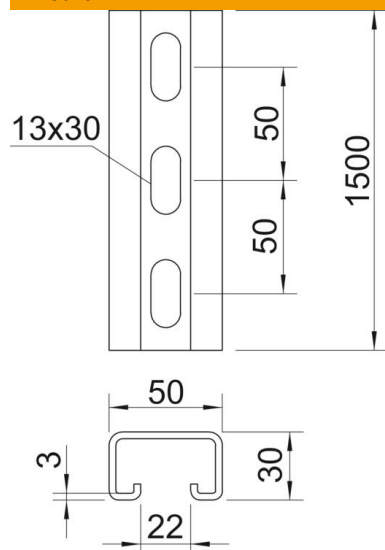

Lunghezza	1.500 mm
Larghezza	50 mm
Altezza	30 mm
Dimensione L	1.500 mm

Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Distanza da centro foro	50 mm
Mantenimento funzionale	sì
Spessore materiale	3 mm
Con foratura	sì
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a C
Conformità ROHS	sì
Larghezza asola	22 mm
Valore statico A	3,39 cm ²
Valore statico Iy	3,99 cm ⁴
Valore statico Iz	13,11 cm ⁴
Valore statico Wy	3,95 cm ³
Valore statico Wz	6,38 cm ³