

# Scheda tecnica

Profilato MS4022, pesante, scanalatura 18 mm, FT, asolato

Codice articolo: 1121898



Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.



**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

## Dati anagrafici

Codice articolo	1121898
Tipo	MS4022P6000FT
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	asolato, scalanatura 18mm
Produttore	OBO
Dimensione	6000x40x22,5
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	6
Unità	Metro
Peso	152,5 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	3,3077 kg CO2e / 1 Metro


# Scheda tecnica

Profilato MS4022, pesante, scanalatura 18 mm, FT, asolato



Codice articolo: 1121898

## Misure

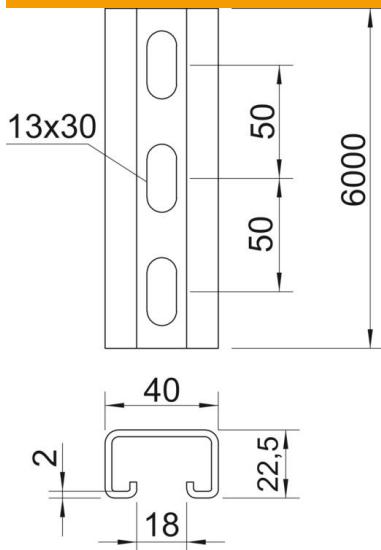

Lunghezza	6.000 mm
Larghezza	40 mm
Altezza	22,5 mm
Dimensione L	6.000 mm

## Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Distanza da centro foro	50 mm
Mantenimento funzionale	no
Spessore materiale	2 mm
Con foratura	si
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a C
Larghezza asola	18 mm
Valore statico A	1,74 cm <sup>2</sup>
Valore statico ly	1,18 cm <sup>4</sup>
Valore statico lz	4,45 cm <sup>4</sup>
Valore statico Wy	1,05 cm <sup>3</sup>
Valore statico Wz	2,23 cm <sup>3</sup>