

# Scheda tecnica

Profilato MS4022, pesante, scanalatura 18 mm, FT, asolato

Codice articolo: 1121979



Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.



St

Acciaio

FT

zincato a caldo per immersione

## Dati anagrafici

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Codice articolo                            | 1121979                        |
| Tipo                                       | MS4022P2000FT                  |
| Sigla 1                                    | Profilato a C                  |
| Sigla 2                                    | asolato, scanalatura 18mm      |
| Produttore                                 | OBO                            |
| Dimensione                                 | 2000x40x22,5                   |
| Materiale                                  | Acciaio                        |
| Superficie                                 | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici                        | DIN EN ISO 1461                |
| Unità VK più piccola                       | 2                              |
| Unità                                      | Metro                          |
| Peso                                       | 152,5 kg                       |
| Unità di peso                              | kg/100 m                       |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 3,3075 kg CO2e / 1 Metro       |


# Scheda tecnica

Profilato MS4022, pesante, scanalatura 18 mm, FT, asolato

Codice articolo: 1121979



## Misure

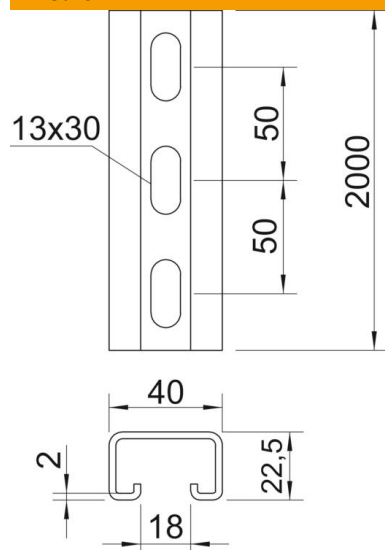

|              |          |
|--------------|----------|
| Lunghezza    | 2.000 mm |
| Larghezza    | 40 mm    |
| Altezza      | 22,5 mm  |
| Dimensione L | 2.000 mm |

## Dati tecnici

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Separabile                    | no                   |
| Tipo della foratura           | Forato sul retro     |
| Versione                      | Profilo semplice     |
| Distanza da centro foro       | 50 mm                |
| Mantenimento funzionale       | sì                   |
| Spessore materiale            | 2 mm                 |
| Con foratura                  | sì                   |
| Con dentatura                 | no                   |
| Forma del profilato           | Profilato a C        |
| Larghezza asola               | 18 mm                |
| Valore statico A              | 1,74 cm <sup>2</sup> |
| Valore statico I <sub>y</sub> | 1,18 cm <sup>4</sup> |
| Valore statico I <sub>z</sub> | 4,45 cm <sup>4</sup> |
| Valore statico W <sub>y</sub> | 1,05 cm <sup>3</sup> |
| Valore statico W <sub>z</sub> | 2,23 cm <sup>3</sup> |