

Scheda tecnica

Profilato MS4141, scanalatura 22 mm, FS, asolatura 3 lati

Codice articolo: 1122481



Profilato a C pesante, asolato su 3 lati, con scanalatura di 22 mm.

Adatto a staffe reggicavo con base a U. Utilizzabile anche per la realizzazione di strutture portanti.



St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Codice articolo | 1122481 |
| Tipo | MS4141PP1000FS |
| Sigla 1 | Profilato |
| Sigla 2 | perforazione lat., asola 22 mm |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 1000x41x41 |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato in continuo |
| Norma per superfici | DIN EN 10346 |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Metro |
| Peso | 281 kg |
| Unità di peso | kg/100 m |


Scheda tecnica

Profilato MS4141, scanalatura 22 mm, FS, asolatura 3 lati

Codice articolo: 1122481



Misure

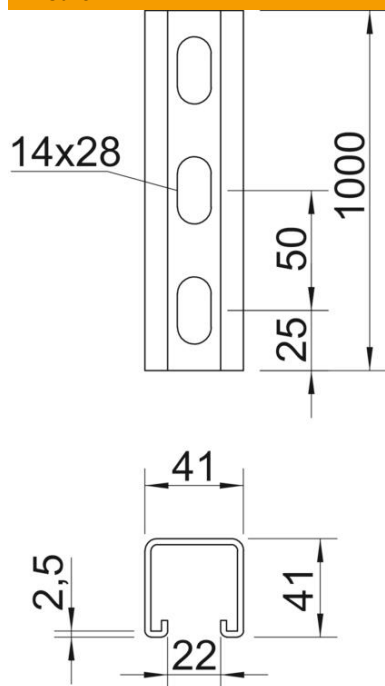

| | |
|--------------|----------|
| Lunghezza | 1.000 mm |
| Larghezza | 41 mm |
| Altezza | 41 mm |
| Dimensione L | 1.000 mm |

Dati tecnici

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Separabile | no |
| Tipo della foratura | Forato su 3 lati |
| Versione | Profilo semplice |
| Distanza da centro foro | 50 mm |
| Mantenimento funzionale | no |
| Dimensioni foro | 14x28 mm |
| Spessore materiale | 2,5 mm |
| Con foratura | sì |
| Con dentatura | sì |
| Forma del profilato | Profilato a C |
| Larghezza asola | 22 mm |
| Valore statico A | 2,42 cm ² |
| Valore statico Iy | 6 cm |
| Valore statico Iz | 6,97 cm |
| Valore statico Wy | 2,91 cm ² |
| Valore statico Wz | 4,4 cm ² |