

Scheda tecnica

Profilato MS4121, scanalatura 22 mm, FS, asolato

Codice articolo: 1122918



Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.



St	Acciaio
FS	zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	1122918
Tipo	MS4121P2000FS
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	asolato, scanalatura 22mm
Produttore	OBO
Dimensione	2000x41x21
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	2
Unità	Metro
Peso	140,95 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	3,4316 kg CO2e / 1 Metro


Scheda tecnica

Profilato MS4121, scanalatura 22 mm, FS, asolato

Codice articolo: 1122918



Misure

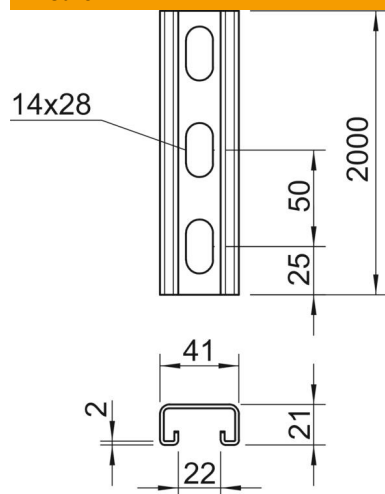

Lunghezza	2.000 mm
Larghezza	41 mm
Altezza	21 mm
Dimensione L	2.000 mm

Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Distanza da centro foro	50 mm
Mantenimento funzionale	sì
Dimensioni foro	14x28
Spessore materiale	2 mm
Con foratura	sì
Con dentatura	sì
Forma del profilato	Profilato a C
Conformità ROHS	sì
Larghezza asola	22 mm
Valore statico A	1,65 cm ²
Valore statico I _y	0,95 cm ⁴
Valore statico I _z	4,51 cm ⁴
Valore statico W _y	0,89 cm ³
Valore statico W _z	2,2 cm ³