

# Scheda tecnica

Profilato MS4121, scanalatura 22 mm, A4, asolato

Codice articolo: 1122931



Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.



|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| A4 | Acciaio legato, INOX                |
| 2B | non trattato, ulteriore trattamento |

## Dati anagrafici

|                                            |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Codice articolo                            | 1122931                             |
| Tipo                                       | MS4121P3000A4                       |
| Sigla 1                                    | Profilato a C                       |
| Sigla 2                                    | asolato, scanalatura 22mm           |
| Produttore                                 | OBO                                 |
| Dimensione                                 | 3000x41x21                          |
| Materiale                                  | Acciaio legato, INOX 1.4571         |
| Superficie                                 | non trattato, ulteriore trattamento |
| Norma per superfici                        |                                     |
| Unità VK più piccola                       | 3                                   |
| Unità                                      | Metro                               |
| Peso                                       | 172,67 kg                           |
| Unità di peso                              | kg/100 m                            |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 7,323 kg CO2e / 1 Metro             |


# Scheda tecnica

Profilato MS4121, scanalatura 22 mm, A4, asolato

Codice articolo: 1122931



## Misure

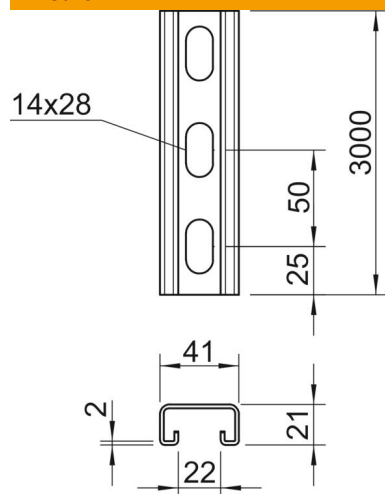

|              |          |
|--------------|----------|
| Lunghezza    | 3.000 mm |
| Larghezza    | 41 mm    |
| Altezza      | 21 mm    |
| Dimensione L | 3.000 mm |

## Dati tecnici

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Separabile                    | no                   |
| Tipo della foratura           | Forato sul retro     |
| Versione                      | Profilo semplice     |
| Distanza da centro foro       | 50 mm                |
| Mantenimento funzionale       | sì                   |
| Dimensioni foro               | 14x28                |
| Spessore materiale            | 2 mm                 |
| Con foratura                  | sì                   |
| Con dentatura                 | sì                   |
| Forma del profilato           | Profilato a C        |
| Conformità ROHS               | sì                   |
| Larghezza asola               | 22 mm                |
| Valore statico A              | 1,65 cm <sup>2</sup> |
| Valore statico I <sub>y</sub> | 0,95 cm <sup>4</sup> |
| Valore statico I <sub>z</sub> | 4,51 cm <sup>4</sup> |
| Valore statico W <sub>y</sub> | 0,89 cm <sup>3</sup> |
| Valore statico W <sub>z</sub> | 2,2 cm <sup>3</sup>  |