

# Scheda tecnica

## Profilato MS4121, scanalatura 22 mm, A4, asolato

Codice articolo: 1122932



Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.



**A4** Acciaio legato, INOX 1.4571

**2B** non trattato, ulteriore trattamento

### Dati anagrafici

Codice articolo	1122932
Tipo	MS4121P6000A4
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	asolato, scalanatura 22mm
Produttore	OBO
Dimensione	6000x41x21
Materiale	Acciaio legato, INOX 1.4571
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	6
Unità	Metro
Peso	172,67 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	7,2882 kg CO2e / 1 Metro


# Scheda tecnica

## Profilato MS4121, scanalatura 22 mm, A4, asolato

**OBO**  
BETTERMANN

Codice articolo: 1122932

### Misure

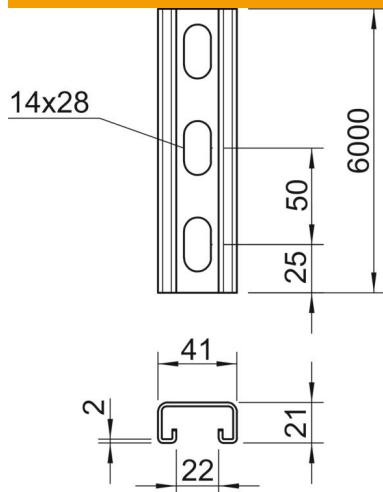

Lunghezza	6.000 mm
Larghezza	41 mm
Altezza	21 mm
Dimensione L	6.000 mm

### Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Distanza da centro foro	50 mm
Mantenimento funzionale	sì
Dimensioni foro	14x28 mm
Spessore materiale	2 mm
Con foratura	sì
Con dentatura	sì
Forma del profilato	Profilato a C
Larghezza asola	22 mm
Valore statico A	1,65 cm <sup>2</sup>
Valore statico Iy	0,95 cm <sup>4</sup>
Valore statico Iz	4,51 cm <sup>4</sup>
Valore statico Wy	0,89 cm <sup>3</sup>
Valore statico Wz	2,2 cm <sup>3</sup>