


# Scheda tecnica

## Profilato MS4121, scanalatura 22 mm, FS, asolato

Codice articolo: 1122958



Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.

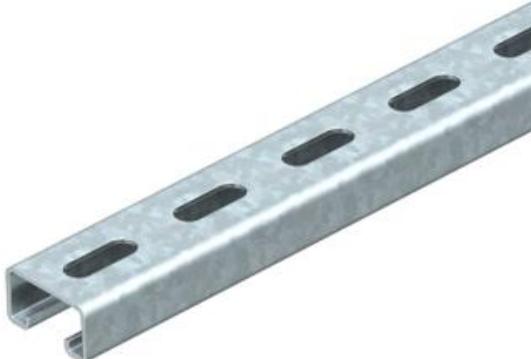

**St** Acciaio

**FS** zincato in continuo

### Dati anagrafici

Codice articolo	1122958
Tipo	MS4121P0700FS
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	asolato, scalanatura 22mm
Produttore	OBO
Dimensione	700x41x21
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	98,7 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	2,4224 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

## Profilato MS4121, scanalatura 22 mm, FS, asolato

**OBO**  
BETTERMANN

Codice articolo: 1122958

### Misure

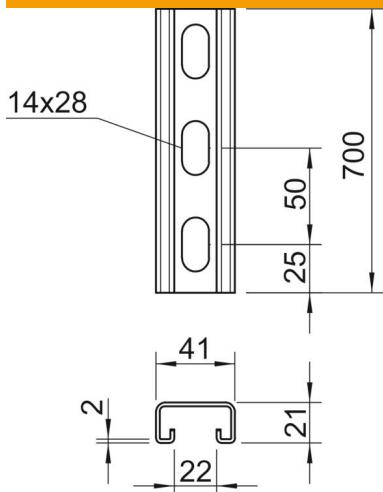

Lunghezza	700 mm
Larghezza	41 mm
Altezza	21 mm
Dimensione L	700 mm

### Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Distanza da centro foro	50 mm
Mantenimento funzionale	sì
Spessore materiale	2 mm
Con foratura	sì
Con dentatura	sì
Forma del profilato	Profilato a C
Larghezza asola	22 mm
Valore statico A	1,65 cm <sup>2</sup>
Valore statico ly	0,95 cm <sup>4</sup>
Valore statico lz	4,51 cm <sup>4</sup>
Valore statico Wy	0,89 cm <sup>3</sup>
Valore statico Wz	2,2 cm <sup>3</sup>