
Scheda tecnica

Profilato MS4141, scanalatura 22 mm, FT, asolatura 3 lati

Codice articolo: 1123003

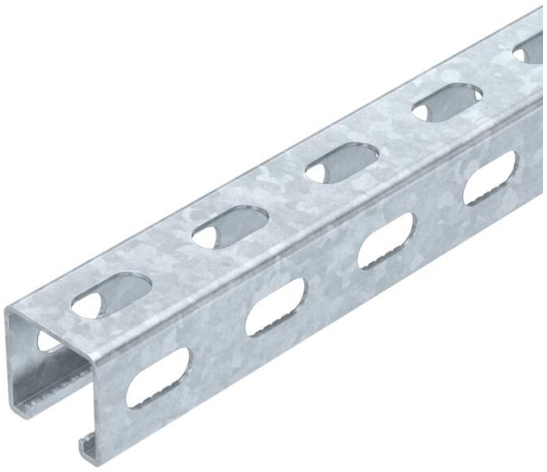

Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.

CE U 22 E30 E90

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici


Codice articolo	1123003
Tipo	MSL4141PP3000FT
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	asolato, scalanatura 22mm
Produttore	OBO
Dimensione	3000x41x41
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	191,5 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	4,3664 kg CO2e / 1 Metro


Scheda tecnica

Profilato MS4141, scanalatura 22 mm, FT, asolatura 3 lati

Codice articolo: 1123003

Misure

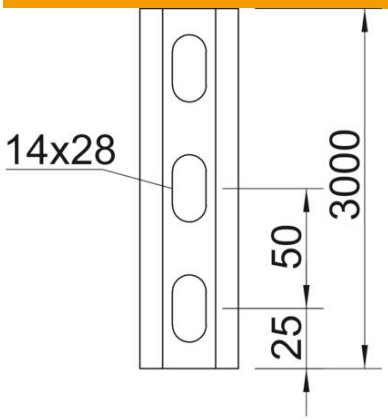



Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	41 mm
Altezza	41 mm
Dimensione L	3.000 mm

Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato su 3 lati
Versione	Profilo semplice
Distanza da centro foro	50 mm
Mantenimento funzionale	sì
Dimensioni foro	14x28
Spessore materiale	2 mm
Con foratura	sì
Con dentatura	sì
Forma del profilato	Profilato a C
Conformità ROHS	sì
Larghezza asola	22 mm
Valore statico A	2,01 cm²
Valore statico Iy	5,13 cm⁴
Valore statico Iz	5,88 cm⁴
Valore statico Wy	2,49 cm³
Valore statico Wz	2,88 cm³