Scheda tecnica

Profilato MS4141, scanalatura 22 mm, A2, asolatura 3 lati

Codice articolo: 1123016

Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.

CE U 22

A2	Acciaio legato
2B	non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	1123016
Tipo	MSL4141PP3000A2
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	asolato, scalanatura 22mm
Produttore	OBO
Dimensione	3000x41x41
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Super- ficie Norma per superfici	non trattato, ulteriore trattamento
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	179,4 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	10,1792 kg CO2e / 1 Metro

Scheda tecnica

Profilato MS4141, scanalatura 22 mm, A2, asolatura 3 lati

Codice articolo: 1123016

Misure

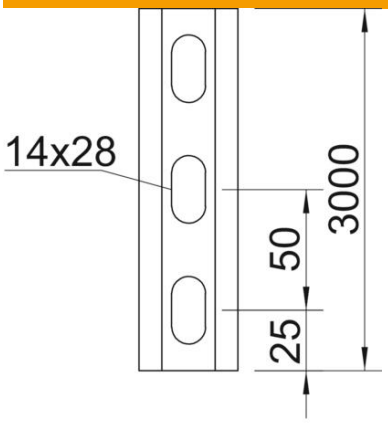



Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	41 mm
Altezza	41 mm
Dimensione L	3.000 mm

Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato su 3 lati
Versione	Profilo semplice
Distanza da centro foro	50 mm
Mantenimento funzionale	no
Dimensioni foro	14x28
Spessore materiale	2 mm
Con foratura	sì
Con dentatura	sì
Forma del profilato	Profilato a C
Conformità ROHS	sì
Larghezza asola	22 mm
Valore statico A	2,01 cm²
Valore statico Iy	5,13 cm⁴
Valore statico Iz	5,88 cm⁴
Valore statico Wy	2,51 cm³
Valore statico Wz	2,69 cm³