

# Scheda tecnica

## Connettore per profilati SV con 3 fori

Codice articolo: 1123121



Il giunto è utilizzato per unire i profilati di montaggio MS 4141. Questo collegamento può avvenire in modo semplice e sicuro direttamente in cantiere.

Viene assicurata una solida giunzione nella zona dell'accoppiamento. Qui valgono i valori statici del profilato di montaggio.

La fornitura comprende la piastra di fissaggio tipo 4141 e le rispettive viti esagonali.

Collegamenti a vite inclusi



St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

Codice articolo	1123121
Tipo	SVE 41 FT
Sigla 1	Giunto profilato
Sigla 2	profilato MS 41
Produttore	OBO
Dimensione	100x4mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	10
Unità	Pezzo
Peso	42 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,1442 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

## Connettore per profilati SV con 3 fori


Codice articolo: 1123121

**OBO**  
BETTERMANN

### Misure

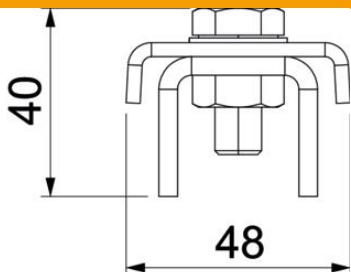

Lunghezza	100 mm
Larghezza	47 mm
Altezza	39,4 mm

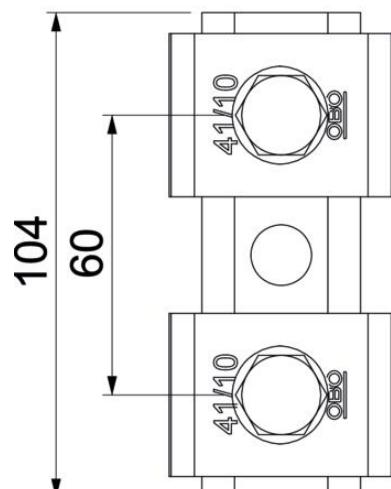

### Dati tecnici

Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	asolato
Versione	Giunto esterno
Distanza da centro foro	60 mm
Adatto per forme profilate	Profilato a U
Dimensioni foro	12 mm
Spessore materiale	4 mm
Con accessorio viti	si
Forma del profilato	Profilato a C
Acciaio inossidabile, decapato	no
Larghezza asola	22 mm
Valore statico A	2,97 cm <sup>2</sup>
Valore statico Iy	6,05 cm <sup>4</sup>
Valore statico Iz	9,01 cm <sup>4</sup>
Valore statico Wy	2,91 cm <sup>3</sup>
Valore statico Wz	4,4 cm <sup>3</sup>