

Scheda tecnica

Staffa reggicavo (BBS) per profilato piatto

Codice articolo: 1171895



Adatta per profilati piatti, angolari e ad U di spessore compreso tra 4 e 12 mm.
Staffa e vite in acciaio zincato a caldo per immersione.
Coppa premente in polipropilene, priva di alogenuri, colore grigio chiaro RAL 7035.
Versione con dado saldabile e/o controdado per l'utilizzo in condizioni difficili e per la resistenza alle vibrazioni :su richiesta.



St

Acciaio

FT

zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	1171895
Sigla 1	Staffa reggicavo
Produttore	OBO
Dimensione	29mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	3,2 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO (GWP) dalla culla al cancello	0,0595 kg COe / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Staffa reggicavo (BBS) per profilato piatto

Codice articolo: 1171895



Misure

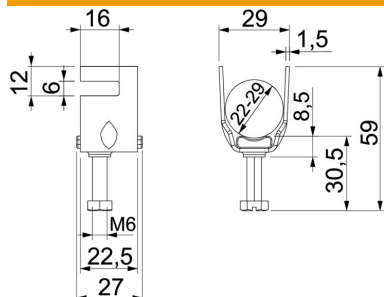

Dimensione A	22,5 mm
Dimensione B	29 mm
Dimensione C	27 mm
Dimensione e	16 mm
Dimensione G (mm)	M6
Dimensione H	59 mm
Dimensione L	30,5 mm
Dimensione t	1,5 mm
Dimensione x	8,5 mm

Dati tecnici

Priva di alogeni	sì
Con coppa in plastica	sì
Con coppa in metallo	no
Resistente agli urti	no
Capacità D max	29 mm
Capacità D min.	22 mm
Con controcoppa	no
Materiale della coppa	Plastica
Qualità del materiale della coppa	Polipropilene