

Scheda tecnica

Staffa reggicavo, base a U per 3 cavi

Codice articolo: 1174517



Staffa reggicavo con ancoraggio tipo U, coppa plastica in polipropilene.

Per il montaggio verticale e orizzontale di 3 cavi singoli su profilato a C con scanalatura di larghezza 18 - 22 mm.

Dotata di vite SW10 per il serraggio della coppa tramite testa esagonale o intaglio a croce.

Dotata di contropiastra e controcoppa.

Per il montaggio in ambiente interno ed esterno.

Le staffe reggicavo 2056/U-E consentono la posa sistematica di cavi unipolari in reti trifase. Poiché in questo tipo di installazione i campi magnetici si annullano reciprocamente, il riscaldamento risulta trascurabile ed è possibile utilizzare le staffe in alluminio.

2056/E adatta per tutti i profilati con scan. di 18 o 22 mm.



St

Acciaio

FT

zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	1174517
Tipo	2056U-E34 FT
Sigla 1	Staffa reggicavo
Sigla 2	per 3 conduttori
Produttore	OBO
Dimensione	31-34mm
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	23 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,5353 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Staffa reggicavo, base a U per 3 cavi

Codice articolo: 1174517



Misure

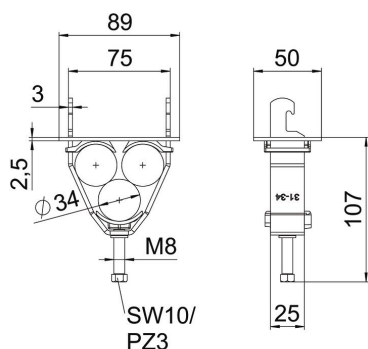

Dimensione A	89 mm
Dimensione B	75 mm
Dimensione H	112 mm

Dati tecnici

Numero dei cavi/tubi	3
per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) max	22 mm
per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) min.	18 mm
Priva di alogeni	sì
Diametro cavo max	34 mm
Diametro cavo min.	31 mm
Max. Coppia di serraggio	5 Nm
Con coppa in plastica	sì
Con coppa in metallo	no
Modalità di montaggio	Profilati
Conformità ROHS	sì
Resistente agli urti	no
Capacità D max	34 mm
Capacità D min.	31 mm
Aggiunta superficie	zincato a caldo
Aggiunta materiale	Acciaio
Con controcoppa	sì
Materiale della coppa	Plastica
Qualità del materiale della coppa	Polipropilene
Materiale della controcoppa	Plastica