

# Scheda tecnica

**Staffa reggicavo, ancoraggio tipo H, 1 cavo coppa in plastica, FT**

**Codice articolo: 1186202**



Staffa reggicavo con ancoraggio tipo H, coppa plastica in polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato a C con scanalatura di larghezza 16 - 17 mm. Dotata di vite SW10 per il serraggio della coppa tramite testa esagonale o intaglio a croce. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Si raccomanda l'uso della controcoppa, da ordinare separatamente.



**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

## Dati anagrafici

Codice articolo	1186202
Tipo	BS-H1-K-12 FT
Sigla 1	Staffa reggicavo
Produttore	OBO
Dimensione	08-12mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	3,54 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0782 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo H, 1 cavo coppa in plastica, FT

Codice articolo: 1186202



## Misure

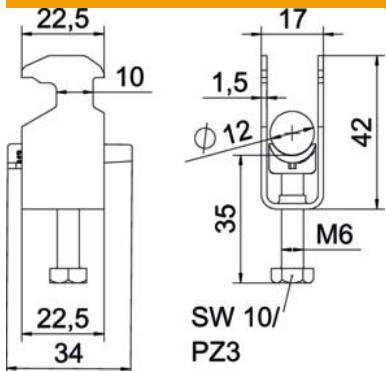

Lunghezza	22,5 mm
Larghezza	17 mm
Altezza	42 mm
Spessore lamiera	1,5 mm
Dimensione A	22,5 mm
Dimensione B	17 mm
Dimensione C	34 mm
Dimensione G (mm)	M6
Dimensione H	42 mm
Dimensione L	35 mm
Dimensione t	1,5 mm

## Dati tecnici

Numero dei cavi/tubi per diametro tubo max	1
per diametro tubo min.	12 mm
per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) max	8 mm
per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) min.	17 mm
Filettatura	16 mm
Priva di alogen	M6
Lunghezza esterna	sì
Max. Coppia di serraggio	34 mm
Con coppa in plastica	3 Nm
Modalità di montaggio	sì
Larghezza asola	Profilati
Capacità D max	10 mm
Capacità D min.	12 mm
Aggiunta superficie	8 mm
Aggiunta materiale	zincato a caldo
Con controcoppa	Acciaio
Materiale della coppa	no
Qualità del materiale della coppa	Plastica