Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo H, 1 cavo coppa in plastica, FT

Codice articolo: 1186256

Staffa reggicavo con ancoraggio tipo H, coppa plastica in polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato a C con scanalatura di larghezza 16 - 17 mm. Dotata di vite SW10 per il serraggio della coppa tramite testa esagonale o intaglio a croce. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Si raccomanda l'uso della controcoppa, da ordinare separatamente.

16-17 H

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	1186256
Sigla 1	Staffa reggicavo
Produttore	OBO
Dimensione	52-58mm
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	14,3 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO (GWP) dalla culla al cancello	0,2635 kg COe / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo H, 1 cavo coppa in plastica, FT

Codice articolo: 1186256

Misure

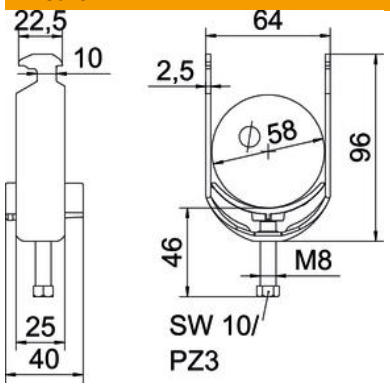

Lunghezza	25 mm
Larghezza	64 mm
Altezza	96 mm
Spessore lamiera	2,5 mm
Dimensione A	25 mm
Dimensione B	64 mm
Dimensione C	40 mm
Dimensione G (mm)	M8
Dimensione H	96 mm
Dimensione L	45 mm
Dimensione t	2,5 mm

Dati tecnici

Numero dei cavi/tubi	1
per diametro tubo max	58 mm
per diametro tubo min.	52 mm
per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) max	17 mm
per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) min.	16 mm
Filettatura	M8
Priva di alogeni	sì
Lunghezza esterna	40 mm
Max. Coppia di serraggio	5 Nm
Con coppa in plastica	sì
Modalità di montaggio	Profilati
Larghezza asola	10 mm
Capacità D max	58 mm
Capacità D min.	52 mm
Aggiunta superficie	zincato a caldo
Aggiunta materiale	Acciaio
Con controcoppa	no
Materiale della coppa	Plastica
Qualità del materiale della coppa	Polipropilene