

# Scheda tecnica

**Staffa reggicavo, ancoraggio tipo F, 1 cavo coppa in plastica, FT**

**Codice articolo: 1187638**



Staffa reggicavo con ancoraggio tipo F, coppa plastica in polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato piatto. Dotata di vite SW10 per il serraggio della coppa tramite testa esagonale o intaglio a croce. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Si raccomanda l'uso della controcpoppa, da ordinare separatamente.



**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

## Dati anagrafici

Codice articolo	1187638
Tipo	BS-F1-K-46 FT
Sigla 1	Staffa reggicavo
Produttore	OBO
Dimensione	40-46mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	10,6 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,2141 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo F, 1 cavo coppa in plastica, FT

Codice articolo: 1187638



## Misure

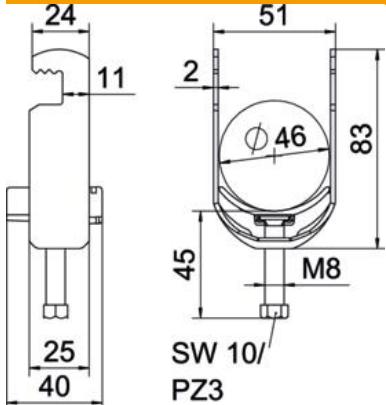

Lunghezza	25 mm
Larghezza	51 mm
Altezza	83 mm
Spessore lamiera	2 mm
Dimensione A	25 mm
Dimensione B	51 mm
Dimensione C	40 mm
Dimensione G (mm)	M8
Dimensione H	83 mm
Dimensione L	45 mm
Dimensione t	2 mm

## Dati tecnici

Numero dei cavi/tubi per diametro tubo max	1
per diametro tubo min.	46 mm
Filettatura	40 mm
Priva di alogen	M8
Lunghezza esterna	sì
Max. Coppia di serraggio	40 mm
Con coppa in plastica	5 Nm
Modalità di montaggio	sì
Larghezza asola	profilo piatto
Capacità D max	10 mm
Capacità D min.	46 mm
Aggiunta superficie	40 mm
Aggiunta materiale	zincato a caldo
Con controcoppa	Acciaio
Materiale della coppa	no
Qualità del materiale della coppa	Plastica
	Polipropilene