Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo F, 1 cavo coppa in plastica, FT

Codice articolo: 1187656

Staffa reggicavo con ancoraggio tipo F, coppa plastica in polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato piatto. Dotata di vite SW10 per il serraggio della coppa tramite testa esagonale o intaglio a croce. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Si raccomanda l'uso della controcoppa, da ordinare separatamente.

HALOGEN FREE

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	1187656
Tipo	BS-F1-K-64 FT
Sigla 1	Staffa reggicavo
Produttore	OBO
Dimensione	58-64mm
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	14,8 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,3092 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo F, 1 cavo coppa in plastica, FT

Codice articolo: 1187656

Misure

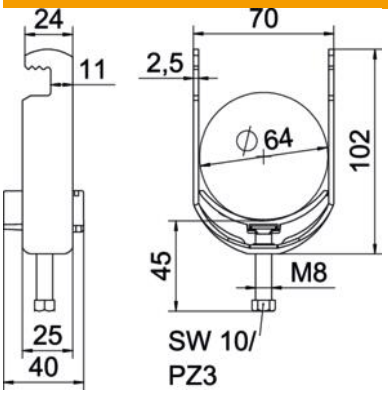

Lunghezza	25 mm
Larghezza	70 mm
Altezza	102 mm
Spessore lamiera	2,5 mm
Dimensione A	25 mm
Dimensione B	70 mm
Dimensione C	40 mm
Dimensione G (mm)	M8
Dimensione H	102 mm
Dimensione L	45 mm
Dimensione t	2,5 mm

Dati tecnici

Numero dei cavi/tubi	1
per diametro tubo max	64 mm
per diametro tubo min.	58 mm
Filettatura	M8
Priva di alogeni	sì
Lunghezza esterna	40 mm
Max. Coppia di serraggio	5 Nm
Con coppa in plastica	sì
Con coppa in metallo	no
Modalità di montaggio	profilo piatto
Larghezza asola	10 mm
Capacità D max	64 mm
Capacità D min.	58 mm
Aggiunta superficie	zincato a caldo
Aggiunta materiale	Acciaio
Con controcoppa	no
Materiale della coppa	Plastica
Qualità del materiale della coppa	Polipropilene