

# Scheda tecnica

## Collare distanziale di fissaggio 733 FT

Codice articolo: 1362712



Collare di fissaggio per il montaggio di tubi e cavi a parete, soffitto e pavimento. Con elemento superiore autobloccante. Fissaggio tramite foro ovale.

Testate per sistemi a mantenimento funzionale secondo DIN 4102 parte 12 (Resistenza al fuoco dei sistemi di cablaggio elettrico necessari per mantenere l'integrità del circuito), classe di riferimento da E30 a E90.



**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Codice articolo                            | 1362712                        |
| Tipo                                       | ASL 733 17 FT                  |
| Sigla 1                                    | Collare distanziatore          |
| Sigla 2                                    | con asola                      |
| Produttore                                 | OBO                            |
| Dimensione                                 | 14-17mm                        |
| Materiale                                  | Acciaio                        |
| Superficie                                 | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici                        | DIN EN ISO 1461                |
| Unità VK più piccola                       | 25                             |
| Unità                                      | Pezzo                          |
| Peso                                       | 2,206 kg                       |
| Unità di peso                              | kg/100 pz.                     |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,0656 kg CO2e / 1 Pezzo       |


# Scheda tecnica

## Collare distanziale di fissaggio 733 FT

Codice articolo: 1362712



### Misure

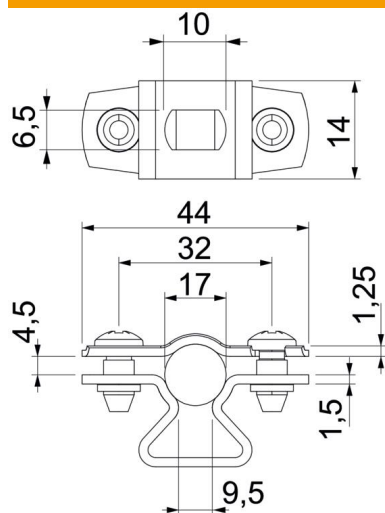

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Dimensione A       | 44 mm  |
| Dimensione B       | 32 mm  |
| Dimensione b       | 14 mm  |
| Dimensione D       | 17 mm  |
| Dimensione d max.  | 17 mm  |
| Dimensione d min.  | 14 mm  |
| Dimensione L       | 10 mm  |
| Dimensione s       | 9,5 mm |
| Dimensione t1 (mm) | 1,25   |
| Dimensione t2 (mm) | 1,5    |
| Dimensione x       | 4,5 mm |

### Dati tecnici

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Distanza dalla parete   | sì             |
| Numero dei cavi/tubi    | 1              |
| Versione                | chiuso         |
| Tipo di fissaggio       | Foro filettato |
| Mantenimento funzionale | sì             |
| per diametro            | 14 - 17        |
| Priva di alogeni        | sì             |
| Plastificato            | no             |
| Spessore materiale      | 1,5 mm         |
| Capacità D max          | 17 mm          |
| Capacità D min.         | 14 mm          |
| Resistenti ai raggi UV  | sì             |