

Scheda tecnica

Collare di fissaggio 733

Art. n. 1362772

OBO
BETTERMANN



Supporto distanziatore per il montaggio di tubi e cavi a parete, soffitto e pavimento. Con parte superiore autobloccante. Fissaggio tramite foro ovale. A partire dalla dimensione 20 delle fascette idoneità per il montaggio con sparabulloni o sparachiodi.

Omologazione per il mantenimento funzionale secondo la norma DIN 4102 parte 12, classi di mantenimento funzionale da E 30 a E 90. (tranne ALU).




St	Acciaio
G	zincato galvanicamente

Dati anagrafici

Art.-N.	1362772
Tipo	ASL 733 30 G
Sigla 1	Collare distanziatore
Sigla 2	con base piatta asolata
Dimensione	25-30mm
Materiale	Acciaio
Abbreviazione materiale	St
Superficie	zincato galvanicamente
Superficie secondo DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Acronimo superficie	G
Unità di vendita minima	20 Pezzi
Peso	3,40 kg/100 Pz.

Dati tecnici

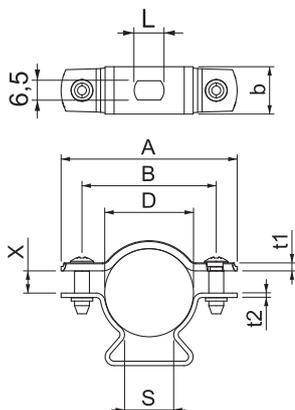

Dimensione A	59,00 mm
Dimensione B	45,00 mm
Dimensione b	16,00 mm
Dimensione D	25,00 - 30,00 mm
Dimensione D	30,00 mm
Dimensione L	10,00 mm
Dimensione s	16,50 mm
Dimensione t1	1,50 mm
Dimensione t2	1,50 mm
Dimensione x	7,50 mm
Distanza dalla parete	<input checked="" type="checkbox"/>
Numero dei cavi/tubi	1
Versione	chiuso
Tipo di fissaggio per diametro	Foro filettato 25 - 30 mm
Adatto nella zona di protezione antincendio	<input checked="" type="checkbox"/>
Privo di alogeni	<input checked="" type="checkbox"/>
Plastificato	<input type="checkbox"/>
Spessore materiale	1,50 mm

Scheda tecnica

Collare di fissaggio 733

Art. n. 1362772



Dati tecnici

Capacità D	25,00 - 30,00 mm
Resistente ai raggi UV	<input checked="" type="checkbox"/>