

# Scheda tecnica

## Collare di fissaggio 733 G

Codice articolo: 1362784



Collare di fissaggio per il montaggio di tubi e cavi a parete, soffitto e pavimento.  
Con elemento superiore autobloccante. Fissaggio tramite foro ovale.

Testate per sistemi a mantenimento funzionale secondo DIN 4102 parte 12 (Resistenza al fuoco dei sistemi di cablaggio elettrico necessari per mantenere l'integrità del circuito), classe di riferimento da E30 a E90.



**St** Acciaio

**G** zincato galvanicamente

### Dati anagrafici

Codice articolo	1362784
Tipo	ASL 733 53 G
Sigla 1	Collare distanziatore
Sigla 2	con asola
Produttore	OBO
Dimensione	44-53mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	20
Unità	Pezzo
Peso	5,616 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,1683 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

## Collare di fissaggio 733 G

Codice articolo: 1362784



### Misure

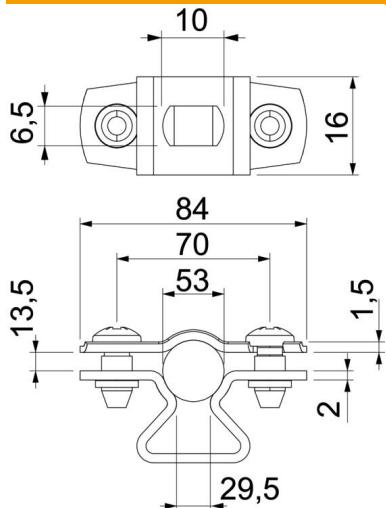

Dimensione A	84 mm
Dimensione B	70 mm
Dimensione b	16 mm
Dimensione D	53 mm
Dimensione d max.	53 mm
Dimensione d min.	44 mm
Dimensione L	10 mm
Dimensione s	29,5 mm
Dimensione t1 (mm)	1,5
Dimensione t2 (mm)	2
Dimensione x	13,5 mm

### Dati tecnici

Distanza dalla parete	sì
Numero dei cavi/tubi	1
Versione	chiuso
Tipo di fissaggio	Foro filettato
Mantenimento funzionale per diametro	sì
Priva di alogenri	44 - 53
Plastificato	sì
Spessore materiale	no
Capacità D max.	1,5 mm
Capacità D min.	53 mm
Resistenti ai raggi UV	44 mm
	sì