

Scheda tecnica

Collare distanziale di fissaggio 733 A2

Codice articolo: 1362994



Collare distanziale per il montaggio di tubi e cavi a parete, soffitto e pavimento.
Con elemento superiore incernierato.

Fissaggio tramite asola.

Testate per sistemi a mantenimento funzionale secondo DIN 4102 parte 12 (Resistenza al fuoco dei sistemi di cablaggio elettrico necessari per mantenere l'integrità del circuito), classe di riferimento da E30 a E90.



A2 Acciaio legato, INOX 1.4301

Dati anagrafici

Codice articolo	1362994
Tipo	ASL 733 53 A2
Sigla 1	Collare distanziatore
Sigla 2	con asola
Produttore	OBO
Dimensione	44-53mm
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Unità VK più piccola	20
Unità	Pezzo
Peso	5,643 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,3809 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Collare distanziale di fissaggio 733 A2

Codice articolo: 1362994

OBO
BETTERMANN

Misure

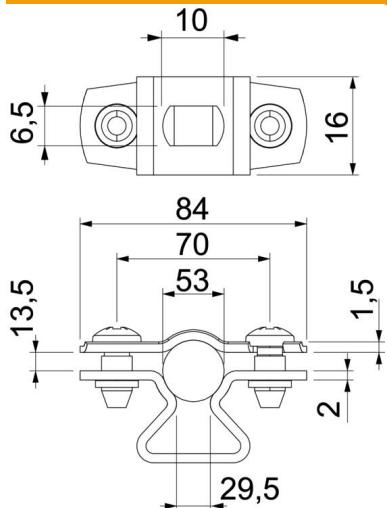

Dimensione A	84 mm
Dimensione B	70 mm
Dimensione b	16 mm
Dimensione d max.	53 mm
Dimensione d min.	44 mm
Dimensione L	10 mm
Dimensione s	29,5 mm
Dimensione t1 (mm)	1,5
Dimensione t2 (mm)	2
Dimensione x	13,5 mm

Dati tecnici

Distanza dalla parete	sì
Numero dei cavi/tubi	1
Versione	chiuso
Mantenimento funzionale	sì
per diametro	44 - 53
Priva di alogenini	sì
Plastificato	no
Spessore materiale	1,5 mm
Capacità D max	53 mm
Capacità D min.	44 mm
Resistenti ai raggi UV	sì