


Scheda tecnica

Morsetto scarico di trazione 7903

Codice articolo: 1437011



Morsetto scarico di trazione 8mm




| | |
|-----------|------------------------|
| St | Acciaio |
| G | zincato galvanicamente |

Dati anagrafici

| | |
|--|----------------------------|
| Codice articolo | 1437011 |
| Tipo | 7903 8 G |
| Sigla 1 | Clip antistrappo |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 8mm |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato galvanicamente |
| Norma per superfici | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unità VK più piccola | 100 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 0,13 kg |
| Unità di peso | kg/100 pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,0054 kg CO2e / 1 Pezzo |

Misure

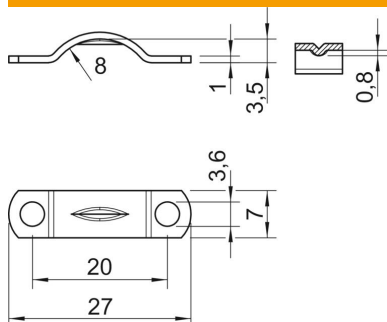

| | |
|--------------------|--------|
| Lunghezza | 27 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Altezza | 3,5 mm |
| Dimensione b | 7 mm |
| Dimensione d | 3,6 mm |
| Dimensione h | 3,5 mm |
| Dimensione H1 (mm) | 0,8 |
| Dimensione L | 27 mm |
| Dimensione l | 20 mm |
| Dimensione R | 8 mm |
| Dimensione t | 1 mm |

Scheda tecnica

Morsetto scarico di trazione 7903

Codice articolo: 1437011



Dati tecnici

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Distanza dalla parete | no |
| Numero dei cavi/tubi | 1 |
| Versione | a due linguette |
| Tipo di fissaggio | Foro filettato |
| per diametro | 8 |
| Adatto in zona protezione antincendio | no |
| Dimensione | II |
| Priva di alogeni | sì |
| Plastificato | no |
| Dimensioni foro | 3,6 mm |
| Spessore materiale | 0,8 mm |
| Diametro nominale | 8 mm |
| Capacità D max | 8 mm |
| Capacità D min. | 8 mm |
| Resistenti ai raggi UV | sì |