

Scheda tecnica

Supporto a morsetto SSP 6-21, FT M8

Codice articolo: 1486282



Questo tipo di graffe di supporto viene spinto sulle travi e fissato con coppa e vite (M8) alla trave o ai profilati piatti. La vite a testa esagonale ha un'apertura di chiave di 10 mm. Nella fascetta sono inoltre presenti due altre filettature M8, per fissare per esempio delle aste filettate.



St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	1486282
Tipo	SSP 6-21 M8 FT
Sigla 1	Clip flangia
Sigla 2	esecuzione pesante
Produttore	OBO
Dimensione	6-21mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	23,9 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,5004 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Supporto a morsetto SSP 6-21, FT M8

Codice articolo: 1486282



Misure

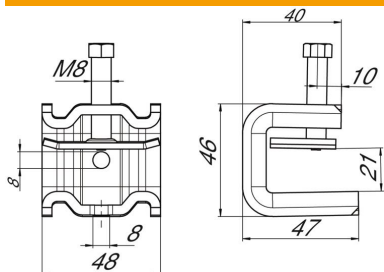

Dimensione B	48 mm
Dimensione H	46 mm
Dimensione L	47 mm

Dati tecnici

Tipo/componenti di collegamento	Filettatura
Tipo di fissaggio	raccordo
Carico di rottura F1	1,75 kN
Carico di rottura F2	1,5 kN
Spessore flangia F max	21 mm
Spessore flangia F min.	6 mm
Adatto per asta filettata metrica	8
Filettatura	M8
Filettatura metrica	8
Cerniera regolabile	no
Con cerniera	no