

# Scheda tecnica

## Scatola di derivazione A 18

Codice articolo: 2000410



Grado di protezione IP55, tensione nominale 690 V, sezione nominale 2,5 mm<sup>2</sup>, 10 ingressi per cavi di diametro 5-14 mm

8 ingressi per cavo diametro 5-11 mm.

Coperchio ad innesto.

Dimensioni: 125 x 100 x 40 mm

Dimensioni interne: 115 x 90 x 35 mm

Ogni 10 scatole 1 utensile di taglio



PE Polietilene

### Dati anagrafici

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Codice articolo                            | 2000410                  |
| Tipo                                       | A 18                     |
| Sigla 1                                    | Scatola di derivazione   |
| Produttore                                 | OBO                      |
| Dimensione                                 | 125x100x38               |
| Colore                                     | grigio chiaro; RAL 7035  |
| Materiale                                  | Polietilene              |
| Unità VK più piccola                       | 10                       |
| Unità                                      | Pezzo                    |
| Peso                                       | 6,957 kg                 |
| Unità di peso                              | kg/100 pz.               |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,2099 kg CO2e / 1 Pezzo |


# Scheda tecnica

## Scatola di derivazione A 18

Codice articolo: 2000410



### Misure

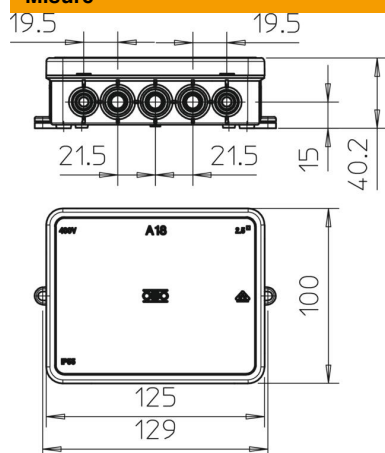

|           |        |
|-----------|--------|
| Lunghezza | 125 mm |
| Larghezza | 100 mm |
| Altezza   | 40 mm  |

### Dati tecnici

|                                      |                                                                                                            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seriabile                            | sì                                                                                                         |
| Numero di entrate cavi               | 18                                                                                                         |
| Tipo di entrata cavi                 | Cavo                                                                                                       |
| Tipo di entrata cavi                 | Cavo                                                                                                       |
| Tipo di passaggio nell'alloggiamento | Goffratura                                                                                                 |
| Tensione nominale di isolamento Ui   | 690 V                                                                                                      |
| equipaggiamento                      | senza                                                                                                      |
| Coperchi                             | non trasparente                                                                                            |
| Fissaggio del coperchio              | innestato a scatto                                                                                         |
| Entrata dal lato posteriore          | no                                                                                                         |
| Entrate cavi                         | 10 fori entrate cavi per cavi di diametro di 5-14 mm e 8 fori entrate cavi per cavi di diametro di 5-11 mm |
| Modello EEx                          | no                                                                                                         |
| tagliafiamma                         | secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650 °C                                            |
| Forma                                | quadrato                                                                                                   |
| Mantenimento funzionale              | senza                                                                                                      |
| Per zone esplosive                   | senza                                                                                                      |
| per zone con gas esplosivi           | senza                                                                                                      |
| per zone con polveri esplosive       | senza                                                                                                      |
| Priva di alogeni                     | sì                                                                                                         |
| Dimensioni interne luci              | 115x90x35 mm                                                                                               |
| Max. Sezione conduttore              | 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                        |
| Con schermatura                      | no                                                                                                         |
| Con coperchio                        | sì                                                                                                         |
| Montaggio nel terreno                | no                                                                                                         |
| Montaggio sott'acqua                 | no                                                                                                         |
| Modalità di montaggio                | Montaggio a soffitto / parete                                                                              |
| Sezione nominale min.                | 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                        |
| Tensione nominale                    | 690 V                                                                                                      |
| Piombabile                           | no                                                                                                         |
| Conformità ROHS                      | sì                                                                                                         |

# Scheda tecnica

Scatola di derivazione A 18

Codice articolo: 2000410



## Dati tecnici

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Grado di protezione                            | IP55            |
| Range di temperatura di esercizio max          | 45 °C           |
| Range di temperatura di esercizio min.         | -5 °C           |
| Coperchio trasparente                          | no              |
| Colabile                                       | no              |
| Pasta sigillante fornita                       | no              |
| Resistente agli agenti atmosferici             | no              |
| Versione coperchio scatola di derivazione cavi | Coperchio cieco |