Scheda tecnica

Scatola di derivazione B 9/T, con membrana perforabile e morsettiera, PG
Codice articolo: 2001802

Scatola di derivazione B9/T... composta da due diversi componenti in plastica privi di alogeni. Presenta 8 ingressi filettati con membrane di perforazione (7 x PG16 di lato e 1 x PG16 nel fondo), nonché un ingresso con membrana nel fondo per diametro massimo del cavi di 15 mm. Per l'impiego dei pressacavi (antistrappo aggiuntivo) non è necessario rimuovere la membrana (risparmio di tempo). Grado di protezione IP 67 con membrana perforabile e con pressacavo senza rimozione della membrana perforabile.
Tensione nominale 400 V; sezione nominale 4 - 6 mm².
Il coperchio viene avvitato con 4 fissaggi rapidi per coperchio preinstallati, imperdibili (180°). I fori di fissaggio vengono ulteriormente trattati con un componente morbido in plastica, per viti di diametro di 5 mm (distanza 75 mm). Dimensioni interne luci 98x98x40
B9/T con VBX/KL 60
2 coperture per viti di fissaggio,
1 morsettiera VBX/KL 60 e 1 vite di fissaggio
2 coperture per viti di fissaggio, 1 morsettiera VBX/KL 60 e 1 vite di fissaggio

KEMA KEUR | DVE | CEBEC | Fluor Chlor Brom Halogenfrei | 750° | CE | UKCA | IP 67 | 4-6 mm² | 9 | 400 V | Pg

PP Polipropilene

Dati anagrafici

Codice articolo	2001802
Tipo	B 9 T 5
Sigla 1	Scatola di derivazione
Sigla 2	con morsettiera
Produttore	OBO
Dimensione	110x110x50
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Polipropilene
Unità VK più piccola	5
Unità	Pezzo
Peso	17,5 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,7088 kg COe / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Scatola di derivazione B 9/T, con membrana perforabile e morsettiera, PG
Codice articolo: 2001802

Misure

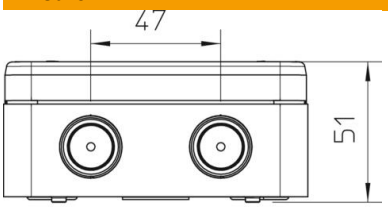

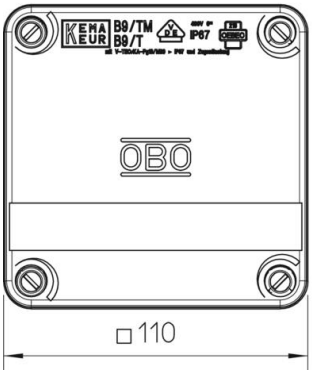

Lunghezza	110 mm
Larghezza	110 mm
Altezza	51 mm

Dati tecnici

Seriabile	sì
Numero di entrate cavi	9
Tipo di entrata cavi	Cavo/Pressacavo
Tipo di entrata cavi	Cavo
Tipo di passaggio nell'alloggiamento	Filettatura e membrana di tenuta
Tensione nominale di isolamento Ui	400 V
Entrata dal lato posteriore	sì
Entrate cavi	8 ingressi filettati (7 x PG16 di lato e 1 x PG16 nel fondo), 1 ingresso con membrana nel fondo per diametro massimo del cavi di 15 mm
Modello EEx	no
tagliafiamma	secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650 °C
Mantenimento funzionale	senza
Per zone esplosive	senza
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
Priva di alogeni	sì
Dimensioni interne luci	98x98x40 mm
Max. Sezione conduttore	6 mm²
Con coperchio	sì
Modalità di montaggio	Montaggio a soffitto / parete
Sezione nominale max.	6 mm²
Sezione nominale min.	4 mm²
Tensione nominale	400 V
Piombabile	sì

Scheda tecnica

Scatola di derivazione B 9/T, con membrana perforabile e morsettiera, PG
Codice articolo: 2001802

Dati tecnici

Grado di protezione	IP67
Range di temperatura di esercizio max	60 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-5 °C
Resistente agli agenti atmosferici	no