

Scheda tecnica

Scatola di derivazione da incasso UP 46, ermetica

Codice articolo: 2003706



Scatola per apparecchi da incasso con ingressi a membrana ermetici, per impiego in muratura con profondità di installazione di almeno 46 mm.

- 4 x 3 tappi coprivite
 - Bocchettone di collegamento accoppiabile su entrambi i lati con chiusura a baionetta
 - 4 ingressi combinati Ø 20 e 25 mm
 - 2 ingressi fino a Ø 20 mm sul fondo
 - 2 ingressi fino a Ø 12 mm sul fondo
- Controllato secondo DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 e DIN 49073-1.



PP/TPE Polipropilene / elastomero termoplastico

Dati anagrafici

Codice articolo	2003706
Tipo	UG 46-L
Sigla 1	Scatola da incasso
Sigla 2	ermetica
Disponibile da	01.10.2021
Produttore	OBO
Dimensione	Ø60mm, H46mm
Colore	nero / grigio blu
Materiale	Polipropilene / elastomero termoplastico
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	2,04 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0692 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Scatola di derivazione da incasso UP 46, ermetica

Codice articolo: 2003706



Misure

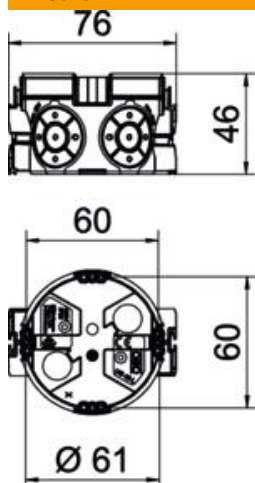

Altezza	46 mm
---------	-------

Dati tecnici

Numero di entrate cavi	8
Tipo di entrata cavi	Cavi NYM, linee dati e tubi ondulati
Tipo di passaggio nell'alloggiamento	Membrana di introduzione
Versione	Singolo
Forma costruttiva	Presca per apparecchi
Fissaggio degli apparecchi	Viti
Coperchi	senza
Fissaggio del coperchio	Viti
Entrata dal lato posteriore	sì
tagliafiamma	secondo VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura di prova 650 °C
Forma	tondo
per diametro tubo	20/25 mm
Priva di alogeni	sì
Ingressi combinati Ø 20 / 25 mm	4
Con linguetta di fissaggio	no
Con viti	no
Sezione nominale max.	2,5 mm ²
Sezione nominale min.	1,5 mm ²
Passatubi Ø 20 mm	2
Resistente agli urti	no
Grado di protezione	IP30
Ermetico	sì
Tensione di dimensionamento	400 V