

# Scheda tecnica

**Scatola di derivazione da incasso UP 66, con viti per apparecchi, ermetica**  
**Codice articolo: 2003709**



Scatola per apparecchi da incasso con ingressi a membrana ermetici, per impiego in muratura con profondità di installazione di almeno 66 mm.

- 4 x 3 tappi coprivate
- 2 viti apparecchi premontate
- Manicotto di collegamento accoppiabile su entrambi i lati con chiusura a baionetta
- 4 ingressi tubi combinati Ø 20 e 25 mm
- 2 ingressi fino a Ø 20 mm
- 6 ingressi fino a Ø 12 mm
- 2 ingressi fino a Ø 12 mm nel fondo

Controllato secondo DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 e DIN 49073-1.



**PP/TPE** Polipropilene / elastomero termoplastico

## Dati anagrafici


Codice articolo	2003709
Tipo	UG 66-GS-L
Sigla 1	Scatola cartongesso UP
Sigla 2	con viti, ermetico
Disponibile da	01.10.2021
Produttore	OBO
Dimensione	Ø60mm, H66mm
Colore	nero / grigio blu
Materiale	Polipropilene / elastomero termoplastico
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	2,63 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,1115kg CO2e / 1 Pezzo

# Scheda tecnica

Scatola di derivazione da incasso UP 66, con viti per apparecchi, ermetica  
Codice articolo: 2003709



## Misure

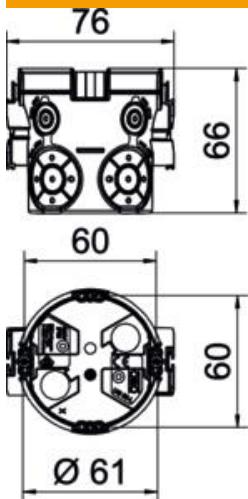

Altezza

66 mm

## Dati tecnici

Numero di entrate cavi	14
Tipo di entrata cavi	Cavi NYM, linee dati e tubi ondulati
Tipo di passaggio nell'alloggiamento	Membrana di introduzione
Versione	Singolo
Forma costruttiva	Scatola di derivazione per apparecchi
Fissaggio degli apparecchi	Viti o graffe a espansione
Coperchi	senza
Fissaggio del coperchio	Viti
Entrata dal lato posteriore tagliafiamma	si
Forma	secondo VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura di prova 650 °C
per diametro tubo	tondo
Priva di alogenini	20/25 mm
Ingressi combinati Ø 20 / 25 mm	si
Con linguetta di fissaggio	4
Con viti	no
Sezione nominale max.	si
Sezione nominale min.	2,5 mm <sup>2</sup>
Passatubi Ø 20 mm	1,5 mm <sup>2</sup>
Resistente agli urti	2
Grado di protezione	no
Ermetico	IP30
Tensione di dimensionamento	si
	400 V