Scheda tecnica

Scatola di derivazione da incasso UP 46, con linguette di fissaggio
Codice articolo: 2003714

Presa interruttori sottotraccia con linguette di fissaggio, per l'utilizzo nella muratura con una profondità d'incasso di min. 46 mm.

• 4 x 3 tappi coprivite
• Bocchettone di collegamento accoppiabile su entrambi i lati con chiusura a baionetta
• 6 ingressi combinati Ø 20 e 25 mm
• 1 ingresso fino a Ø 20 mm sul fondo
Controllato secondo DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 e DIN 49073-1.

650° | Ø 60 | IP 30 | 1,5-2,5 mm² | 400 V

PP Polipropilene

Dati anagrafici

Codice articolo	2003714
Tipo	UG 46-NL
Sigla 1	Scatola cartongesso UP
Sigla 2	con fibbia
Disponibile da	01.10.2021
Produttore	OBO
Dimensione	Ø60mm, H46mm
Colore	nero
Materiale	Polipropilene
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	2,2 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0816 kg COe / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Scatola di derivazione da incasso UP 46, con linguette di fissaggio

Codice articolo: 2003714

Misure

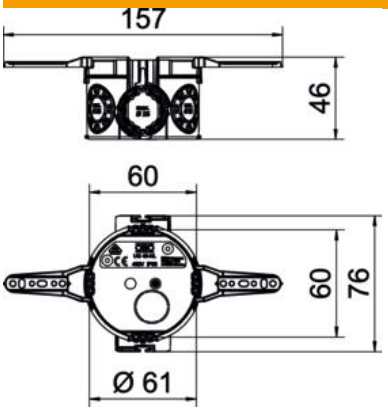

Altezza	46 mm

Dati tecnici

Numero di entrate cavi	7
Tipo di entrata cavi	Cavi NYM, linee dati e tubi ondulati
Tipo di passaggio nell'alloggiamento	Apertura preforata
Versione	Singolo
Forma costruttiva	Presa per apparecchi
Fissaggio degli apparecchi	Viti o graffe a espansione
Coperchi	senza
Fissaggio del coperchio	Viti
Entrata dal lato posteriore	sì
tagliafiamma	secondo VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura di prova 650 °C
Forma	tondo
per diametro tubo	20/25 mm
Priva di alogeni	sì
Ingressi combinati Ø 20 / 25 mm	6
Con linguetta di fissaggio	sì
Con viti	no
Sezione nominale max.	2,5 mm²
Sezione nominale min.	1,5 mm²
Passatubi Ø 20 mm	1
Resistente agli urti	sì
Grado di protezione	IP30
Ermetico	no
Tensione di dimensionamento	400 V