

# Scheda tecnica

Scatola elettronica da incasso UP 46, quadrata, con vano morsetti laterale

Codice articolo: 2003725



Scatola elettronica da incasso con vano morsetti laterale, di forma quadrata, per impiego in muratura con profondità di installazione di almeno 50 mm.

- Raccordi accoppiabili su entrambi i lati con attacco a baionetta
  - 10 ingressi combinati Ø 20 e 25 mm
  - 2 ingressi fino a Ø 20 mm sul fondo
  - 4 ingressi per cavi piatti
  - 4 x 3 tappo coprivite
- Controllato secondo DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 e DIN 49073-1.



PP Polipropilene

## Dati anagrafici

Codice articolo	2003725
Tipo	UE 46
Sigla 1	Scatola da incasso
Sigla 2	con morsetto laterale
Disponibile da	01.10.2021
Produttore	OBO
Dimensione	Ø60xH50x114
Colore	nero
Materiale	Polipropilene
Unità VK più piccola	10
Unità	Pezzo
Peso	4,3 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,1666 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

Scatola elettronica da incasso UP 46, quadrata, con vano morsetti laterale

Codice articolo: 2003725



## Misure

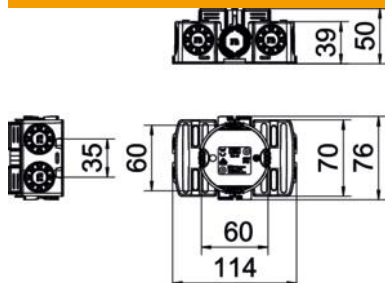

Lunghezza	114 mm
Larghezza	76 mm
Altezza	50 mm

## Dati tecnici

Numero di entrate cavi	16
Tipo di entrata cavi	Cavi NYM, linee dati e tubi ondulati
Tipo di passaggio nell'alloggiamento	Apertura preforata
Versione	Singolo
Forma costruttiva	Scatola elettronica
Fissaggio degli apparecchi	Viti
Coperchi	senza
Fissaggio del coperchio	Viti
Entrata dal lato posteriore	sì
tagliafiamma	secondo VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura di prova 650 °C
Forma	rettangolare
per diametro tubo	20/25 mm
Distanza viti interruttori	60 mm
Priva di alogeni	sì
Ingressi combinati Ø 20 / 25 mm	10
Con linguetta di fissaggio	no
Con viti	sì
Sezione nominale max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Passatubi Ø 20 mm	2
Resistente agli urti	no
Grado di protezione	IP30
Ermetico	no
Tensione di dimensionamento	400 V