

Scheda tecnica

Scatola apparecchi per intercapedini HW 35

Codice articolo: 2003800



Scatola apparecchi per intercapedini per l'impiego in intercapedini con una profondità di installazione di almeno 35 mm e uno spessore pannelli di 5 - 28 mm.

- 2 x 3 tappi copritive
- Viti per attrezzi, morsetti
- 4 ingressi per cavi NYM 3 x 1,5 mm
- 2 ingressi per cavi NYM 3 x 2,5 mm² o 5 x 1,5 mm²
- Collegamento ad altre scatole per attrezzi tipo HG 35 tramite bocchettone di collegamento tipo ZH 11-V

Forniture: 10 x Raccordi tipo ZH 11-V

Controllato secondo DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 e DIN 49073-1.



PP Polipropilene

Dati anagrafici

Codice articolo	2003800
Tipo	HG 35
Sigla 1	Scatola cartongesso HW
Sigla 2	design piatto
Disponibile da	01.10.2021
Produttore	OBO
Dimensione	Ø68mm, H35mm
Colore	arancio
Materiale	Polipropilene
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	1,84 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,064 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Scatola apparecchi per intercapedini HW 35

Codice articolo: 2003800



Misure

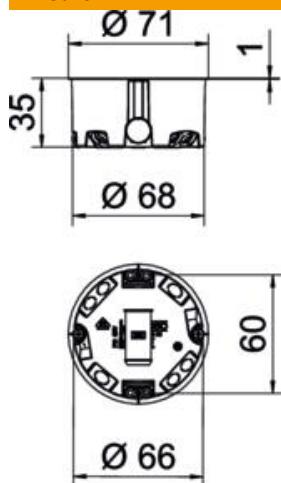

Altezza | 35 mm

Dati tecnici

Numero di entrate cavi	6
Numero di inserti	1
Tipo di entrata cavi	Linee e linee dati NYM
Tipo di passaggio nell'alloggiamento	Apertura preforata
Versione	Singolo
Forma costruttiva	Presa per apparecchi
Fissaggio degli apparecchi	Viti
Coperchi	senza
Fissaggio del coperchio tagliafiamma	Viti
Forma	secondo VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura di prova 850 °C tondo
Diametro del foro di fresatura	68 mm
Adatto per piastre di spessore max	28 mm
Adatto per piastre di spessore min.	5 mm
Priva di alogen	si
Ingressi cavi 3 x 1,5 mm ²	4
Ingressi cavi 3 x 2,5 mm ² / 5 x 1,5 mm ²	2
Con viti	si
Sezione nominale max.	2,5 mm ²
Sezione nominale min.	1,5 mm ²
Resistente agli urti	no
Grado di protezione	IP30
Manicotto	Manicotto di collegamento
Ermetico	no
Tensione di dimensionamento	400 V