

Scheda tecnica

Scatole di derivazione X 16 con morsettiera

Codice articolo: 2005210



Scatola di derivazione con morsettiera per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni e ambienti esterni. Forma rettangolare con inserti di deviazione. Adatta per il montaggio su pareti e soffitti con la possibilità di fissaggio esterno e interno o il montaggio su sezioni angolari. Resistente agli urti IK09. Coperchio con chiusura rapida, piombabile. Costruito con materiali privi di alogenini e resistenti ai raggi UV. Incluso morsetto. Include 5 morsettieri con 4 posizioni di bloccaggio ciascuna.

Scatola di derivazione a norma DIN EN 60670. Ignifugo secondo DIN EN 60695-2-11, temperatura di prova 650 °C. Resistenza all'impatto IK09 a norma DIN EN 50102. Grado di protezione IP 67 a norma DIN EN 60529. La fornitura comprende 5 morsettieri con 4 punti di fissaggio ciascuna.



PC Polycarbonate

Dati anagrafici

Codice articolo	2005210
Tipo	X16 T LGR
Sigla 1	Scatola di derivazione
Sigla 2	con morsettiera
Produttore	OBO
Dimensione	240x191x125
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Polycarbonate
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	97,5 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	3,6174 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Scatole di derivazione X 16 con morsettiera


Codice articolo: 2005210



Misure

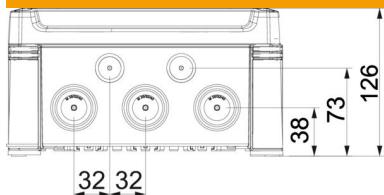

Lunghezza	241 mm
Larghezza	191 mm
Altezza	126 mm



Dati tecnici

Seriabile	si
Numero di entrate cavi	10
Tipo di entrata cavi	Membrana a livelli sezionabile
Tipo di passaggio nell'alloggiamento	Goffratura
Tensione nominale di isolamento Ui	750 V
equipaggiamento	Morsetto
Coperchi	non trasparente
Fissaggio del coperchio	avvitato
Entrata dal lato posteriore	no
Entrate cavi	10 x Ø25/32/40
Modello EEx	no
tagliafiamma	secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650 °C
Forma	rettangolare
Rinforzato con fibre di vetro	si
Priva di alogen	si
Dimensioni interne luci	227x177x110 mm
Max. Sezione conduttore	16 mm ²
Con schermatura	no
Con coperchio	si
Modalità di montaggio	Montaggio a soffitto / parete
Sezione nominale max.	16 mm ²
Sezione nominale min.	6 mm ²
Tensione nominale	750 V
Piombabile	si
Resistente agli urti	si
Grado di protezione	IP67
Grado di protezione IK-Code	IK09
Range di temperatura di esercizio max	60 °C

Scheda tecnica

Scatole di derivazione X 16 con morsettiera

Codice articolo: 2005210



Dati tecnici

Range di temperatura di esercizio min. -5 °C

Coperchio trasparente no

Resistente agli agenti atmosferici si