


# Scheda tecnica

## Scatole di derivazione X 25 con morsetti

Codice articolo: 2005214



Scatola di derivazione con morsetti per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni e ambienti esterni. Forma rettangolare con inserti di deviazione. Adatta per il montaggio su pareti e soffitti con la possibilità di fissaggio esterno e interno o il montaggio su sezioni angolari. Resistente agli urti IK09. Coperchio con chiusura rapida, plombabile. Costruito con materiali privi di alogeni e resistenti ai raggi UV. Include 5 morsetti con 4 posizioni di bloccaggio ciascuna. Scatola di derivazione a norma DIN EN 60670. Ignifugo secondo DIN EN 60695-2-11, temperatura di prova 650 °C. Resistenza all'urto IK09 a norma DIN EN 50102. Grado di protezione IP 67 a norma DIN EN 60529.

La fornitura comprende 5 morsetti con 4 punti di fissaggio ciascuna.



PC Polycarbonato

### Dati anagrafici

Codice articolo	2005214
Tipo	X25 T LGR
Sigla 1	Scatola di derivazione
Sigla 2	con morsetti
Produttore	OBO
Dimensione	286x202x125
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Polycarbonato
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	130 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	4,6914 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

## Scatole di derivazione X 25 con morsettieria


Codice articolo: 2005214



### Misure

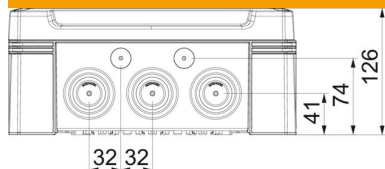

Lunghezza	286 mm
Larghezza	202 mm
Altezza	126 mm



### Dati tecnici

Seriabile	sì
Numero di entrate cavi	10
Tipo di entrata cavi	Membrana a livelli sezionabile
Tipo di passaggio nell'alloggiamento	Goffratura
Tensione nominale di isolamento Ui	750 V
equipaggiamento	Morsetto
Coperchi	non trasparente
Fissaggio del coperchio	avvitato
Entrata dal lato posteriore	no
Entrate cavi	10 x Ø25/40/50
Modello EEx	no
tagliafiama	secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650 °C
Forma	rettangolare
Rinforzato con fibre di vetro	sì
Priva di alogeni	sì
Dimensioni interne luci	271x187x110 mm
Max. Sezione conduttore	25 mm <sup>2</sup>
Con schermatura	no
Con coperchio	sì
Modalità di montaggio	Montaggio a soffitto / parete
Sezione nominale max.	25 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale min.	10 mm <sup>2</sup>
Tensione nominale	750 V
Piombabile	sì
Resistente agli urti	sì
Grado di protezione	IP67
Grado di protezione IK-Code	IK09
Range di temperatura di esercizio max	60 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-5 °C

# Scheda tecnica

Scatole di derivazione X 25 con morsettiera

Codice articolo: 2005214



## Dati tecnici

Coperchio trasparente	no
Resistente agli agenti atmosferici	sì