

Scheda tecnica

Scatola di derivazione X 02 con pressacavi e morsettiera

Codice articolo: 2005222



Scatola di derivazione con morsettiera per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni e ambienti esterni. Forma quadrata, con pressacavi. Adatta per il montaggio su pareti e soffitti con la possibilità di fissaggio esterno e interno o il montaggio su sezioni angolari. Resistente agli urti IK09. Coperchio con chiusura rapida, piombabile. Costruito con materiali privi di alogeni e resistenti agli UV.

Incluso morsettiera, 3 pressacavi V-TEC M20 e 3 controdadi.

Scatola di derivazione a norma DIN EN 60670. Ignifugo secondo DIN EN 60695-2-11, temperatura di prova 650 °C. Resistenza agli urti IK09 secondo DIN EN 50102. Grado di protezione IP 67 a norma DIN EN 60529.

Inoltre, sono inclusi una morsettiera, tre pressacavi V-TEC M20 e tre controdadi corrispondenti.



PC Polycarbonato

Dati anagrafici

Codice articolo	2005222
Tipo	X02 T G M20 LGR
Sigla 1	Scatola di derivazione
Sigla 2	morsettiera, 3xV-TEC VM20+
Produttore	OBO
Dimensione	95x95x72
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Polycarbonato
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	23 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,9788 kg COe / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Scatola di derivazione X 02 con pressacavi e morsettiera

Codice articolo: 2005222



Misure

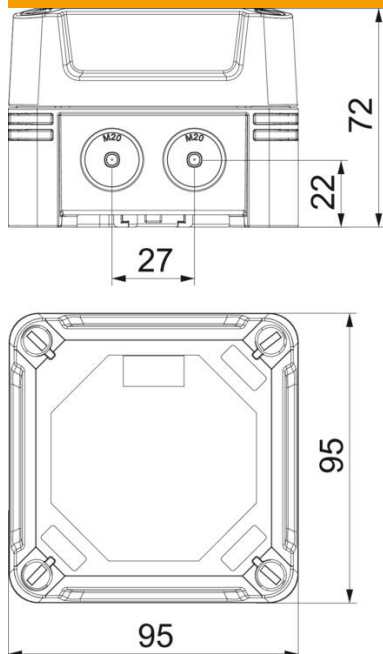

Lunghezza	95 mm
Larghezza	95 mm
Altezza	72 mm

Dati tecnici

Seriabile	sì
Numero di entrate cavi	7
Tipo di entrata cavi	Membrana a livelli sezionabile
Tipo di passaggio nell'alloggiamento	Goffratura
Tensione nominale di isolamento Ui	750 V
equipaggiamento	Morsetto
Coperchi	non trasparente
Fissaggio del coperchio	avvitato
Entrata dal lato posteriore	no
Entrate cavi	7 x Ø20
Modello EEx tagliafiamma	no secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650 °C
Forma	quadrato
Rinforzato con fibre di vetro	sì
Priva di alogeni	sì
Dimensioni interne luci	85x85x57 mm
Max. Sezione conduttore	2,5 mm ²
Con schermatura	no
Con coperchio	sì
Modalità di montaggio	Montaggio a soffitto / parete
Sezione nominale max.	2,5 mm ²
Sezione nominale min.	1 mm ²
Tensione nominale	750 V

Scheda tecnica

Scatola di derivazione X 02 con pressacavi e morsettiera

Codice articolo: 2005222



Dati tecnici

Piombabile	sì
Resistente agli urti	sì
Grado di protezione	IP67
Grado di protezione IK-Code	IK09
Range di temperatura di esercizio max	60 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-5 °C
Coperchio trasparente	no
Resistente agli agenti atmosferici	sì