


# Scheda tecnica

## Scatola di derivazione X 10

Codice articolo: 2005466



Scatola di derivazione per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni e ambienti esterni. Forma rettangolare senza ingressi. Adatta per il montaggio su pareti e soffitti con la possibilità di fissaggio esterno e interno o il montaggio su sezioni angolari. Resistente agli urti IK09. Coperchio con chiusura rapida, piombabile. Costruito con materiali privi di alogeni e resistenti ai raggi UV. Scatola di derivazione a norma DIN EN 60670. Resistenza all'impatto IK09 a norma DIN EN 50102. Grado di protezione IP 67 a norma DIN EN 60529.



PC Polycarbonato

### Dati anagrafici

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Codice articolo                            | 2005466                 |
| Tipo                                       | X10C LGR                |
| Sigla 1                                    | Scatola derivazione     |
| Produttore                                 | OBO                     |
| Dimensione                                 | 190x150x125             |
| Colore                                     | grigio chiaro; RAL 7035 |
| Materiale                                  | Polycarbonato           |
| Unità VK più piccola                       | 1                       |
| Unità                                      | Pezzo                   |
| Peso                                       | 58,5 kg                 |
| Unità di peso                              | kg/100 Pz.              |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 2,1992 kg COe / 1 Pezzo |


# Scheda tecnica

## Scatola di derivazione X 10


Codice articolo: 2005466



### Misure

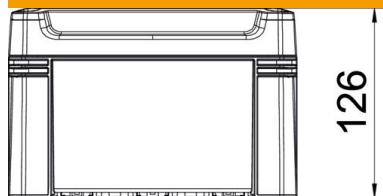

|           |        |
|-----------|--------|
| Lunghezza | 191 mm |
| Larghezza | 151 mm |
| Altezza   | 126 mm |

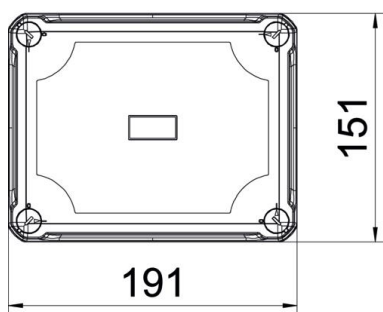

### Dati tecnici

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Possibilità di ampliamento             | no             |
| Fissaggio del coperchio                | avvitato       |
| Forma                                  | quadrato       |
| Adatto per applicazioni all'esterno    | sì             |
| Dimensioni interne luci                | 177x137x110 mm |
| Con coperchio                          | sì             |
| Modalità di montaggio                  | A parete       |
| Grado di protezione                    | IP67           |
| Grado di protezione IK-Code            | IK09           |
| Livello di protezione                  | II             |
| Range di temperatura di esercizio max  | 60 °C          |
| Range di temperatura di esercizio min. | -5 °C          |
| Resistente agli agenti atmosferici     | sì             |