

# Scheda tecnica

## Scatola di derivazione X 04

Codice articolo: 2005528



Scatola di derivazione per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni e ambienti esterni. Forma quadrata senza ingressi. Adatta per il montaggio su pareti e soffitti con la possibilità di fissaggio esterno e interno o il montaggio su sezioni angolari. Resistente agli urti IK09. Coperchio trasparente con chiusura rapida, piombabile. Costruito con materiali privi di alogenzi e resistenti ai raggi UV. Scatola di derivazione a norma DIN EN 60670. Resistenza all'impatto IK09 a norma DIN EN 50102. Grado di protezione IP 67 a norma DIN EN 60529.



**PC** Policarbonato

### Dati anagrafici

Codice articolo	2005528
Tipo	X04C LGR-TR
Sigla 1	Scatola derivazione
Sigla 2	con coperchio trasparente
Produttore	OBO
Dimensione	114x114x78
Colore	grigio/trasparente
Materiale	Policarbonato
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	26,3 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,0067 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

## Scatola di derivazione X 04


Codice articolo: 2005528



### Misure

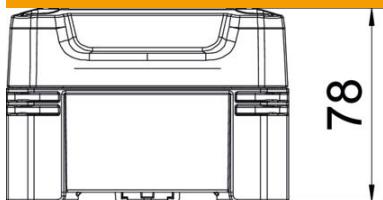

Lunghezza	114 mm
Larghezza	114 mm
Altezza	78 mm

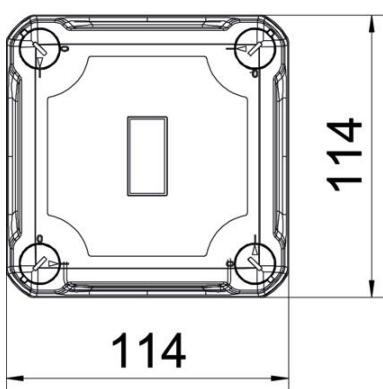

### Dati tecnici

Possibilità di ampliamento	no
Fissaggio del coperchio	avvitato
Forma	quadrato
Adatto per applicazioni all'esterno	si
Dimensioni interne luci	102x102x60 mm
Con coperchio	si
Modalità di montaggio	A parete
Grado di protezione	IP67
Grado di protezione IK-Code	IK09
Livello di protezione	II
Range di temperatura di esercizio max	60 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-5 °C
Coperchio trasparente	si
Resistente agli agenti atmosferici	si