

Scheda tecnica

Scatola di derivazione, Serie T250 con passacavi e morsettiera

Codice articolo: 2007444

OBO
BETTERMANN



Scatola di derivazione con morsettiera per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni ed ambienti esterni protetti. Forma rettangolare con passacavi sui lati e inserti nel fondo. Adatta per il montaggio su pareti e soffitti, il montaggio su piastre di montaggio e a pavimento. Con la possibilità di fissaggio interno e montaggio tramite cupole angolari. Coperchio con chiusura rapida, piombabile. Costruito con materiali privi di alogenri e resistenti ai raggi UV. Scatola di derivazione a norma DIN EN 60670. Ignifugo secondo DIN EN 60695-2-11, temperatura di prova 650 °C. Resistenza agli urti IK05 secondo DIN EN 50102.



PP/GF Polipropilene, rinforzato in fibra di vetro

Dati anagrafici

Codice articolo	2007444
Tipo	T 250 KL
Sigla 1	Scatola di derivazione
Sigla 2	con morsettiera+passacavi
Produttore	OBO
Dimensione	240x190x95
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Polipropilene, rinforzato in fibra di vetro
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	79,5 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	2,9087 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Scatola di derivazione, Serie T250 con passacavi e morsettiera


Codice articolo: 2007444



Misure

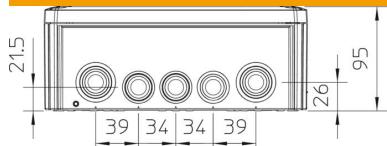

Lunghezza	240 mm
Larghezza	190 mm
Altezza	95 mm



Dati tecnici

Seriabile	sì
Numero di entrate cavi	16
Numero dei morsetti	5
Tipo di entrata cavi	Tenuta a innesto
Tipo di entrata cavi	Cavo
Tipo di passaggio nell'alloggiamento	Membrana a livelli sezionabile
Tensione nominale di isolamento Ui	500 V
equipaggiamento	Morsetto
Coperchi	non trasparente
Fissaggio del coperchio	avvitato
Entrata dal lato posteriore	sì
Entrate cavi	9 x M25 + 7 x M32
Modello EEx	no
tagliafiamma	secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650 °C
Forma	rettangolare
Mantenimento funzionale	senza
Per zone esplosive	senza
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
Rinforzato con fibre di vetro	sì
Priva di alogeni	sì
Dimensioni interne luci	225x173x86 mm
Con schermatura	no
Con coperchio	sì
Modalità di montaggio	Montaggio a soffitto / parete
Sezione nominale min.	25 mm ²
Tensione nominale	500 V
Piombabile	sì
Grado di protezione	IP66
Grado di protezione IK-Code	IK05
Range di temperatura di esercizio max	60 °C

Scheda tecnica

Scatola di derivazione, Serie T250 con passacavi e morsettiera

Codice articolo: 2007444



Dati tecnici

Range di temperatura di esercizio min. -5 °C

Coperchio trasparente

no

Resistente agli agenti atmosferici

no