

Scheda tecnica

Scatola di derivazione T 350, con passacavo, coperchio alto trasparente

Codice articolo: 2007758

OBO
BETTERMANN



Scatola di derivazione per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni e ambienti esterni protetti. Forma rettangolare con tenute a innesto. Adatta per il montaggio su pareti e soffitti, il montaggio su piastre di montaggio e a pavimento.

Con la possibilità di fissaggio interno e montaggio tramite cupole angolari. Coperchio alto e trasparente con chiusura rapida, piombabile. Costruito con materiali privi di alogeni e resistenti ai raggi UV. Con guida profilata DIN.

Scatola di derivazione a norma DIN EN 60670. Ignifugo secondo DIN EN 60695-2-11, temperatura di prova 650 °C. Resistenza agli urti IK05 secondo DIN EN 50102.

Dimensioni interne luci: 267x182x127 mm



PP/PC Polipropilene/policarbonato

Dati anagrafici

Codice articolo	2007758
Tipo	T 350 HD TR
Sigla 1	Scatola di derivazione
Sigla 2	con coperchio trasparente
Produttore	OBO
Dimensione	285x201x139
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Polipropilene/policarbonato
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	85 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	3,2649 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Scatola di derivazione T 350, con passacavo, coperchio alto trasparente

Codice articolo: 2007758



Misure

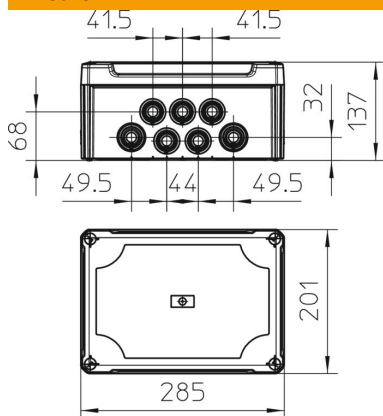

Lunghezza	285 mm
Larghezza	201 mm
Altezza	137 mm

Dati tecnici

Seriabile	sì
Numero di entrate cavi	24
Tipo di entrata cavi	Tenuta a innesto
Tipo di entrata cavi	Cavo
Tipo di passaggio nell'alloggiamento	altro
Tensione nominale di isolamento Ui	500 V
equipaggiamento	Profilato di supporto
Coperchi	Trasparente
Fissaggio del coperchio	avvitato
Entrata dal lato posteriore	sì
Entrate cavi	16xM32 8xM40
Modello EEx tagliafiamma	no secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650 °C
Forma	rettangolare
Mantenimento funzionale	senza
Per zone esplosive	senza
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
Rinforzato con fibre di vetro	sì
Priva di alogeni	sì
Dimensioni interne luci	267x182x127 mm
Con schermatura	no
Con coperchio	sì
Modalità di montaggio	Montaggio a soffitto / parete
Tensione nominale	500 V
Piombabile	sì
Grado di protezione	IP66
Grado di protezione IK-Code	IK05
Range di temperatura di esercizio max	60 °C

Scheda tecnica

Scatola di derivazione T 350, con passacavo, coperchio alto trasparente

Codice articolo: 2007758



Dati tecnici

Range di temperatura di esercizio min.	-5 °C
Coperchio trasparente	sì
Resistente agli agenti atmosferici	no