


Scheda tecnica

Pressacavo conico, antistrappo PG

Codice articolo: 2013096

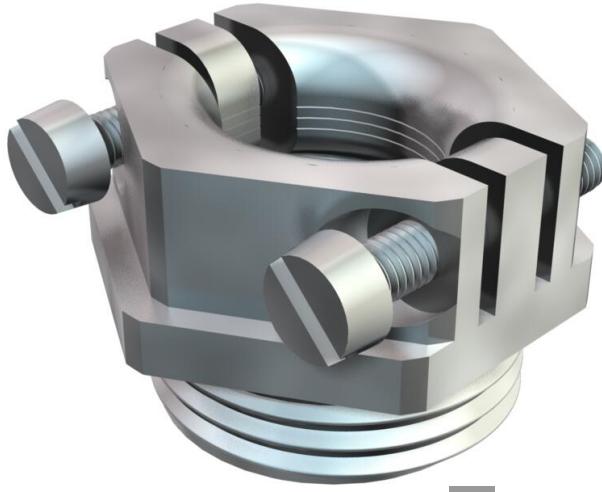

Pressacavo conico per conduttori rotondi con labbi di tenuta laterali tramite l'ausilio di due viti, elevata stabilità meccanica e tenuta antistrappo.

Pg

CuZn
37 ottone
N nichelato

Dati anagrafici

Codice articolo	2013096
Tipo	157 MS PG 9
Sigla 1	Vite di pressione
Sigla 2	con scarico della trazione
Produttore	OBO
Dimensione	PG9
Materiale	ottone
Superficie	nichelato
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	1,5 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0374 kg CO ₂ / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Pressacavo conico, antistrappo PG


Codice articolo: 2013096



Misure



Dimensione D	6 mm
Dimensione e	20,5 mm
Dimensione L1	6 mm
Dimensione L2	10,6 mm

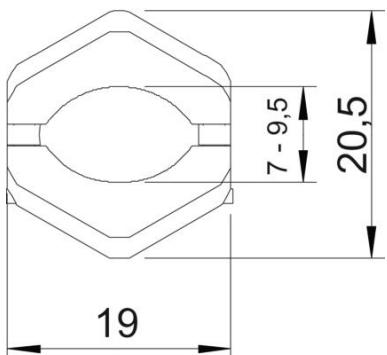

Dati tecnici

Tipo filettatura	Pg
Lunghezza filettatura	6 mm
Dimensioni nominali filettatura	9
Passo filettatura	1,41 mm
Rinforzato con fibre di vetro	no
Priva di alogeni	no
Resistente agli urti	no
Apertura chiave	19
Possibilità di scarico di trazione	sì
Range di serraggio max	9,5 mm
Range di serraggio min.	7 mm