

Scheda tecnica

Pressacavo, filettatura metrica, grigio chiaro

Codice articolo: 2022876



Pressacavo con filettatura metrica, adatto per scatole di derivazione, per applicazioni residenziali ed industriali. Con scarico della trazione e guarnizione di tenuta integrata, testato secondo norma CEI EN 62444. Grado di protezione IP68. Range temperatura -20°C a +65°C.



PA Poliammide

Dati anagrafici

Codice articolo	2022876
Tipo	V-TEC VM63 LGR
Sigla 1	Pressacavo
Sigla 2	Filettatura metrica
Produttore	OBO
Dimensione	M63
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Poliammide
Unità VK più piccola	5
Unità	Pezzo
Peso	8,306 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,4147 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Pressacavo, filettatura metrica, grigio chiaro

Codice articolo: 2022876



Misure

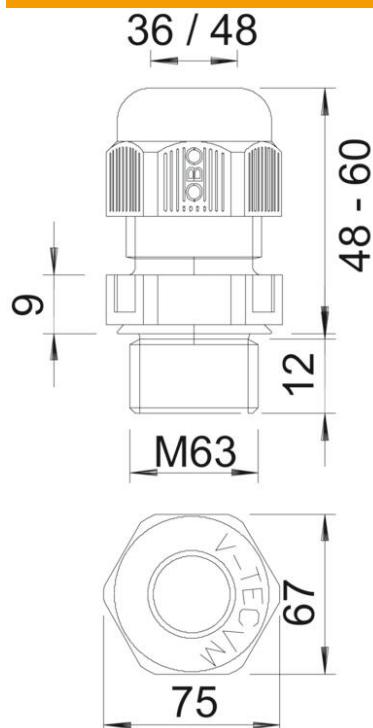

Dimensione e	75 mm
Dimensione L max.	60 mm
Dimensione L min.	48 mm
Dimensione L1	12 mm
Dimensione L2	9 mm

Dati tecnici

Tipo di guarnizione	Anello di tenuta
Versione	dritto
Protezione antiriflesso	no
Area di tenuta D max	48 mm
Area di tenuta D min.	36 mm
antiesplosione	no
Pressacavo per cavo piatto tagliafiamma	no
	secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650 °C
Per zone esplosive	senza
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
Filettatura	M63 x 1,5
Tipo filettatura	metrica
Lunghezza filettatura	12 mm
Dimensioni nominali filettatura	63
Passo filettatura	1,5 mm
Rinforzato con fibre di vetro	no
Priva di alogenri	si
Momento torcente instabile	15 Nm
Resistenza agli urti	4
Tenuta allo strappo	A

Scheda tecnica

Pressacavo, filettatura metrica, grigio chiaro

Codice articolo: 2022876



Dati tecnici

Guarnizione multiforo	no
Con controdado	no
Resistente agli urti	no
Apertura chiave	67
Grado di protezione	IP68
Dimensione chiave	75 mm
Collegamento a vite divisibile	no
Range di temperatura di esercizio max	65 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-20 °C
Possibilità di scarico di trazione	si