

# Scheda tecnica

Pressacavo, filettatura PG, kit con controdado, grigio chiaro

Codice articolo: 2024661



Pressacavo con filettatura PG, adatto per scatole di derivazione, per applicazioni residenziali ed industriali. Con scarico della trazione e guarnizione di tenuta integrata, testato secondo norma CEI EN 62444. Grado di protezione IP68. Range temperatura -20°C a +65°C. Controdado incluso.  
Colonna tabella D1: tenuta secondo VDE 0619, scarico di trazione non necessario  
Colonna tabella D2: tenuta comprensiva di scarico di tensione e protezione antitorsione secondo VDE 0619



PA Poliammide

## Dati anagrafici

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Codice articolo                            | 2024661                  |
| Tipo                                       | V-TEC PG13,5+LGR         |
| Sigla 1                                    | Pressacavo               |
| Sigla 2                                    | con controdado           |
| Produttore                                 | OBO                      |
| Dimensione                                 | PG13,5                   |
| Colore                                     | grigio chiaro; RAL 7035  |
| Materiale                                  | Poliammide               |
| Unità VK più piccola                       | 50                       |
| Unità                                      | Pezzo                    |
| Peso                                       | 1,276 kg                 |
| Unità di peso                              | kg/100 pz.               |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,0596 kg CO2e / 1 Pezzo |


# Scheda tecnica

Pressacavo, filettatura PG, kit con controdado, grigio chiaro

Codice articolo: 2024661



## Misure

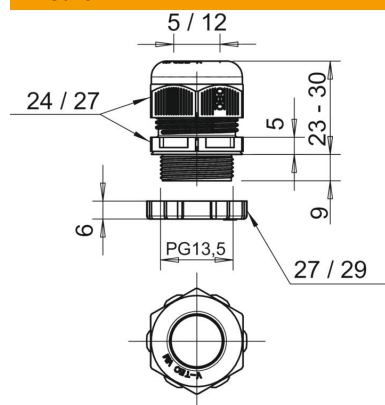

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Dimensione E1 (mm) | 27 mm |
| Dimensione E2      | 29 mm |
| Dimensione L max.  | 30 mm |
| Dimensione L min.  | 23 mm |
| Dimensione L1      | 9 mm  |
| Dimensione L2      | 5 mm  |
| Dimensione L3      | 6 mm  |

## Dati tecnici

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Tipo di guarnizione                         | Anello di tenuta |
| Versione                                    | diritto          |
| Protezione antiriflesso                     | no               |
| Area di tenuta D max                        | 12 mm            |
| Area di tenuta D min.                       | 5 mm             |
| antiesplorazione                            | no               |
| Pressacavo per cavo piatto                  | no               |
| Per zone esplosive                          | senza            |
| per zone con gas esplosivi                  | senza            |
| per zone con polveri esplosive              | senza            |
| Filettatura                                 | Pg 13,5          |
| Tipo filettatura                            | Pg               |
| Lunghezza filettatura                       | 9 mm             |
| Dimensioni nominali filettatura             | 13,5             |
| Passo filettatura                           | 1,5 mm           |
| Rinforzato con fibre di vetro               | no               |
| Priva di alogeni                            | sì               |
| Guarnizione multiforo                       | no               |
| Con controdado                              | sì               |
| Conformità ROHS                             | sì               |
| Resistente agli urti                        | no               |
| Apertura di chiave 1                        | 24 mm            |
| Apertura di chiave 2                        | 27 mm            |
| Grado di protezione                         | IP68             |
| Dimensione chiave                           | 27 mm            |
| Collegamento a vite divisibile              | no               |
| Range di temperatura di esercizio max       | 65 °C            |
| Range di temperatura di esercizio min.      | -20 °C           |
| Fissacavo e protezione antitorsione D2 max  | 12 mm            |
| Fissacavo e protezione antitorsione D2 min. | 6 mm             |
| Possibilità di scarico di trazione          | sì               |