

# Scheda tecnica

**Pressacavo separabile, inserto di tenuta, 1 cavo, grigio chiaro**

**Codice articolo: 2024942**



Il pressacavo separabile V-TEC TB.., come tutti i pressacavi V-TEC, garantisce un'impermeabilizzazione affidabile dei cavi. L'installazione delle linee funzionali o dei cavi preconfezionati, ad esempio, grazie alla separabilità del pressacavi è facile e rapida.

Il V-TEC TB è utilizzabile anche in caso di retrofitting di un'installazione esistente, nonché come "pressacavi di riparazione". In quest'ultimo caso può essere installato senza bisogno di smontare i cavi premontati né di interrompere il funzionamento.

Le diverse guarnizioni permettono l'impermeabilizzazione di cavi di diametro diverso secondo la guarnizione scelta. Le pinze divaricatrici sono lo strumento ideale per poter aprire la guarnizione. In questo modo diventa facile e veloce anche l'inserimento dei singoli cavi.

Il kit di avvitamento è composto da un supporto intermedio, da un dado cieco e dalla guarnizione. Anche il controdado diviso fa ovviamente parte della fornitura.



**PC** Polycarbonate

## Dati anagrafici

Codice articolo	2024942
Tipo	V-TEC TB20 06-08
Sigla 1	Pressacavo, separabile
Sigla 2	Inserto di tenuta, 1 cavo
Produttore	OBO
Dimensione	M20
Colore	grigio chiaro
Materiale	Polycarbonate
Unità VK più piccola	5
Unità	Pezzo
Peso	2,133 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0993 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

Pressacavo separabile, inserto di tenuta, 1 cavo, grigio chiaro

Codice articolo: 2024942

**OBO**  
BETTERMANN

## Misure

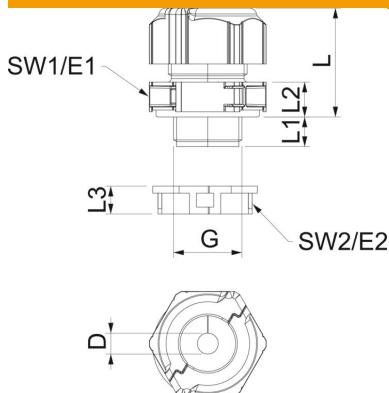

Lunghezza	30 mm
Larghezza	29 mm
Altezza	40 mm
Dimensione D	8 mm
Dimensione E1 (mm)	33,5 mm
Dimensione E2	30 mm
Dimensione G	M20x1,5 mm
Dimensione L	30 mm
Dimensione L max.	30,5 mm
Dimensione L min.	24,5 mm
Dimensione L1	10 mm
Dimensione L2	8,5 mm
Dimensione L3	8 mm

## Dati tecnici

Numero forature	1
Tipo di guarnizione	Anello di tenuta
Versione	dritto
Protezione antiriflesso	no
Area di tenuta D max	8 mm
Area di tenuta D min.	6 mm
antiesplosione	no
Pressacavo per cavo piatto tagliafiamma	no secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650 °C
Per zone esplosive	senza
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
Filettatura	M20 x 1,5
Tipo filettatura	metrica
Lunghezza filettatura	10 mm
Dimensioni nominali filettatura	20
Passo filettatura	1,5 mm
Rinforzato con fibre di vetro	no
Priva di alogenri	si
Momento torcente instabile	2 Nm
Guarnizione multiforo	no
Con controdado	si
Resistente agli urti	si
Apertura di chiave 1	30 mm
Apertura di chiave 2	27 mm
Grado di protezione	IP67
Collegamento a vite divisibile	si
Range di temperatura di esercizio max	80 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-20 °C
Possibilità di scarico di trazione	no