
Scheda tecnica

Nipplo avvitabile, filettatura PG, con apertura

Codice articolo: 2032139

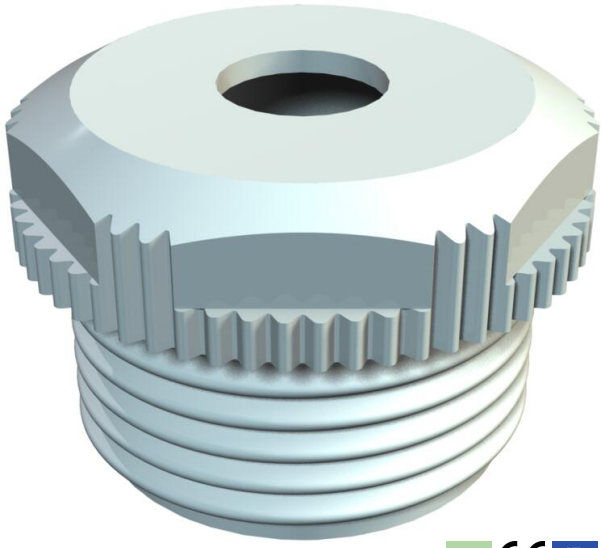

Con apertura per inserimento cavi.

Guarnizione a torsione per avvitamento in filettatura PG secondo DIN 40430.

Con cono ad autotenuta sulla filettatura terminale, così da rendere superfluo l'impiego di una guarnizione interna per attacco filettato.

Grado di protezione raggiungibile con montaggio accurato IP 54.
Con apertura per inserimento cavi.

HALOGEN FREE CE IP 54 Pg

PE Polietilene

Dati anagrafici


Codice articolo	2032139
Tipo	90 PG13.5 OF
Sigla 1	Nipplo a vite
Sigla 2	versione aperta
Produttore	OBO
Dimensione	PG13,5
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Polietilene
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	0,268 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0057 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Nipplo avvitabile, filettatura PG, con apertura

Codice articolo: 2032139

Misure

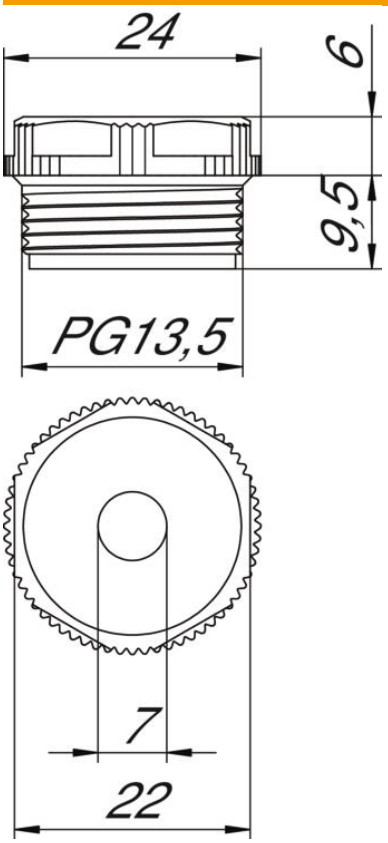

Dimensione D	7 mm
Dimensione e	24 mm
Dimensione L1	9,5 mm
Dimensione L2	6 mm

Dati tecnici

Lunghezza filettatura	9,5 mm
Dimensione	Pg 13,5
Priva di alogeni	sì
Conformità ROHS	sì
Apertura chiave	22
Grado di protezione	IP54