


Scheda tecnica

Pressacavo conico, filettatura PG, grigio chiaro

Codice articolo: 2036169

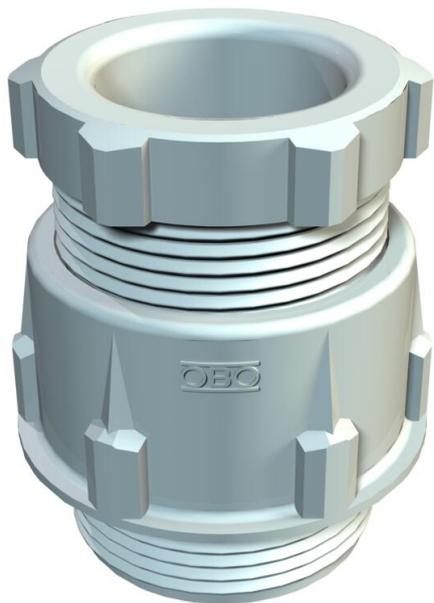

Pressacavo standard, forma A secondo DIN 46320 con guarnizione interna singola inNR/SBR, filettatura metrica secondo IEC 423.

Grado di protezione: con guarnizione di tenuta per raccordo filettato IP 65, senza guarnizione di tenuta per raccordo filettato IP 54 .

Nota: per evitare incrinature, stringere moderatamente i pressacavi in polistirolo antiurto



PS Polistirolo

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Codice articolo | 2036169 |
| Tipo | 106 PG16 |
| Sigla 1 | Pressacavo |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | PG16 |
| Colore | grigio chiaro; RAL 7035 |
| Materiale | Polistirolo |
| Unità VK più piccola | 50 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 1,003 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |


Scheda tecnica

Pressacavo conico, filettatura PG, grigio chiaro

Codice articolo: 2036169



Misure

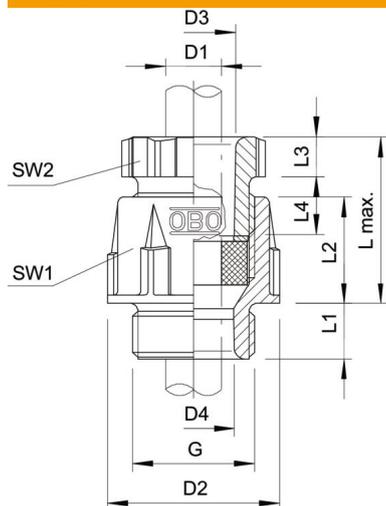

| | |
|-------------------|---------|
| Lunghezza | 30 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| Altezza | 39 mm |
| Dimensione D1 | 14 mm |
| Dimensione D2 | 30 mm |
| Dimensione D3 | 16 mm |
| Dimensione D4 | 8 mm |
| Dimensione G | Pg16 mm |
| Dimensione L max. | 30 mm |
| Dimensione L1 | 10 mm |
| Dimensione L2 | 16,5 mm |
| Dimensione L3 | 6 mm |
| Dimensione L4 | 12 mm |

Dati tecnici

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Tipo di guarnizione | Anello di tenuta |
| Versione | dritto |
| Protezione antiriflesso | no |
| Area di tenuta D max | 14 mm |
| Area di tenuta D min. | 10 mm |
| antiesplorazione | no |
| Per zone esplosive | senza |
| per zone con gas esplosivi | senza |
| per zone con polveri esplosive | senza |
| Filettatura | Pg 16 |
| Tipo filettatura | Pg |
| Lunghezza filettatura | 10 mm |
| Dimensioni nominali filettatura | 16 |
| Rinforzato con fibre di vetro | no |
| Priva di alogeni | sì |
| Guarnizione multiforo | no |
| Con controdamo | no |
| Resistente agli urti | no |
| Apertura di chiave 1 | 27 mm |
| Apertura di chiave 2 | 23 mm |
| Grado di protezione | IP65 |
| Collegamento a vite divisibile | no |
| Possibilità di scarico di trazione | no |