

Scheda tecnica

Tubo in acciaio verniciato a polvere, nero, con filettatura

Art. n. 2046507



Tubo per installazione elettrica secondo EN 61386-1 con estremità filettate secondo DIN EN 60423, per la protezione meccanica di cavi e conduttori.
Con parete interna senza sbavature. Classe di protezione contro la corrosione 2 (media). Per tubo è già avvitato un manicotto di giunzione.




St Acciaio
PE50 PES50 - poliestere / epossido

Dati anagrafici

Art.-N.	2046507
Tipo	SM63W SW
Sigla 1	Tubo filettato
Sigla 2	con accoppiatore filettato
Dimensione	M63, 3000mm
Colore	nero
Numero RAL	9005
Materiale	Acciaio
Abbreviazione materiale	St
Superficie	PES50 - poliestere / epossido
Acronimo superficie	PE50
Unità di vendita minima	9 m
Peso	287,70 kg/100 m

Dati tecnici

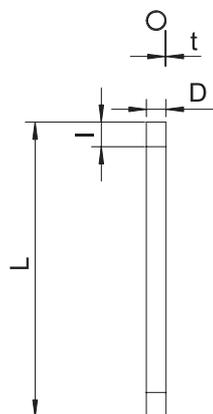

Lunghezza	3.000,00 mm
Dimensione D	63,00 mm
Dimensione L	3.000,00 mm
Dimensione M	M63
Dimensione t	1,70 mm
Dimensione I	25,00 mm
A parete	<input checked="" type="checkbox"/>
Versione tubi	rigido con filetto
Diametro esterno	63,00 mm
Applicazione a calcestruzzo	<input checked="" type="checkbox"/>
Classe di resistenza alla compressione	molto pesante (classe 5)
Filettatura	M63x1,5
Installazione in intercapedini	<input checked="" type="checkbox"/>
Installazione sul legno	<input checked="" type="checkbox"/>
Installazione nel terreno	<input type="checkbox"/>
Installazione in esterno	<input type="checkbox"/>
Installazione macchine e impianti	<input checked="" type="checkbox"/>
Con manicotto	<input checked="" type="checkbox"/>
Superficie lucida	<input type="checkbox"/>
Superficie spazzolata	<input type="checkbox"/>

Scheda tecnica

Tubo in acciaio verniciato a polvere, nero, con filettatura

Art. n. 2046507



Dati tecnici

Range di temperatura di esercizio	-45,00 - 250,00 °C
Installazione sotto pavimento (bitume, asfalto a caldo)	<input checked="" type="checkbox"/>
Installazione sotto pavimento (a raso)	<input checked="" type="checkbox"/>
Sottotraccia	<input checked="" type="checkbox"/>

Codice di classificazione norme tubi elettrici

Codice di classificazione	55561
---------------------------	-------