

Scheda tecnica

Manicotto in acciaio verniciato a polvere, colore nero, con filettatura

Codice articolo: 2046525



Accessorio: manicotto di giunzione con filettatura secondo DIN EN 60423, per il raccordo tra i tubi per l'installazione elettrica e i raccordi a gomito da 90°.



St Acciaio

PE50 PES50 - poliestere/epossido

Dati anagrafici

Codice articolo	2046525
Tipo	SVM32W SW
Sigla 1	Manicotto tubo filettato
Sigla 2	con filettatura
Produttore	OBO
Dimensione	M32x1,5
Colore	nero; RAL 9005
Materiale	Acciaio
Superficie	PES50 - poliestere / epoxido
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	8,8 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,2175 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Manicotto in acciaio verniciato a polvere, colore nero, con filettatura


Codice articolo: 2046525

OBO
BETTERMANN

Misure



Lunghezza	40 mm
Dimensione D	35,5 mm
Dimensione d	32 mm
Dimensione L	40 mm
Dimensione m (mm)	M32
Dimensione t	2,5 mm

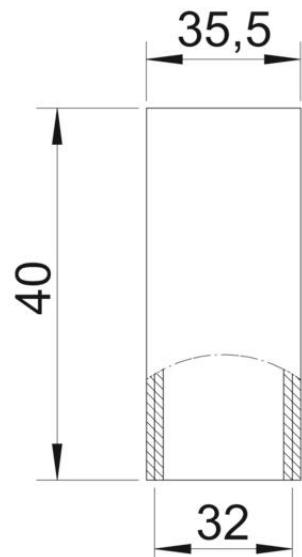

Dati tecnici

Versione per diametro tubo	Filettatura
	32 mm
Filettatura	M32x1,5
Dimensione	32
Priva di alogeni	no
Con apertura di ispezione e coperchio	no
Superficie spazzolata	no
Superficie lucida	no
Range di temperatura di esercizio max	250 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-45 °C
In due parti	no