

# Scheda tecnica

## Tubo in acciaio zincato a caldo per immersione, con filettatura

Codice articolo: 2046534



Tubo filettato, per installazione elettrica secondo EN 61386-1, con estremità filettate secondo DIN EN 60423, per la protezione meccanica di cavi e conduttori.

Superficie interna priva di residui di lavorazione. Classe di protezione contro la corrosione 4 (alta). L'articolo viene fornito compreso di 1 manicotto di giunzione.



St

Acciaio

FT

zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Codice articolo                            | 2046534                        |
| Tipo                                       | SM20W FT                       |
| Sigla 1                                    | Tubo filettato                 |
| Sigla 2                                    | con manicotto filettato        |
| Produttore                                 | OBO                            |
| Dimensione                                 | M20, 3000mm                    |
| Materiale                                  | Acciaio                        |
| Superficie                                 | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici                        | DIN EN ISO 1461                |
| Unità VK più piccola                       | 30                             |
| Unità                                      | Metro                          |
| Peso                                       | 79 kg                          |
| Unità di peso                              | kg/100 m                       |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 1,6466 kg COe / 1 Metro        |


## Scheda tecnica

Tubo in acciaio zincato a caldo per immersione, con filettatura

Codice articolo: 2046534



### Misure

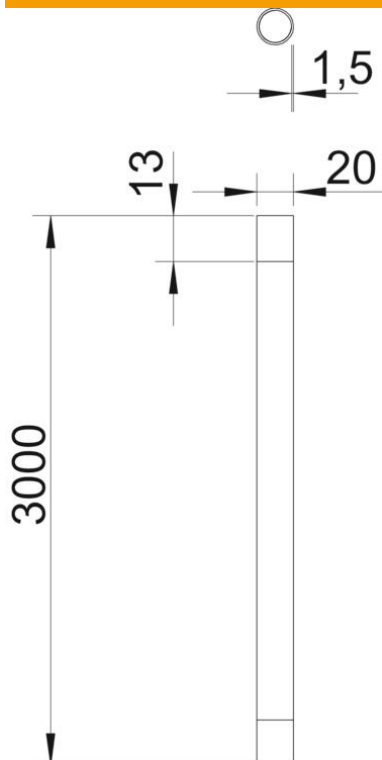

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Lunghezza         | 3.000 mm |
| Dimensione D      | 20 mm    |
| Dimensione L      | 3.000 mm |
| Dimensione I      | 13 mm    |
| Dimensione m (mm) | M20      |
| Dimensione t      | 1,5 mm   |

# Scheda tecnica

Tubo in acciaio zincato a caldo per immersione, con filettatura

Codice articolo: 2046534



## Dati tecnici

|                                                         |                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| A parete                                                | sì                         |
| Versione tubi                                           | rigido con filetto         |
| Applicazione a calcestruzzo                             | sì                         |
| Comportamento di flessione                              | starr                      |
| Resistenza alla compressione                            | molto pesante (4000 N)     |
| Temperatura di utilizzo max                             | + 400 °C                   |
| Temperatura di utilizzo min.                            | - 45 °C                    |
| Filettatura                                             | M20x1,5                    |
| Installazione in intercapedini                          | sì                         |
| Installazione sul legno                                 | sì                         |
| Installazione in terra                                  | sì                         |
| Installazione in esterno                                | sì                         |
| Codice di classificazione                               | 55571                      |
| Macchine e installazioni per impianti                   | sì                         |
| Con manicotto                                           | sì                         |
| Superficie spazzolata                                   | no                         |
| Superficie lucida                                       | no                         |
| Resistenza all'impatto                                  | molto pesante (6,8/300 mm) |
| Range di temperatura di esercizio max                   | 400 °C                     |
| Range di temperatura di esercizio min.                  | -45 °C                     |
| Installazione sotto pavimento (bitume, asfalto a caldo) | sì                         |
| Installazione sotto pavimento (a raso)                  | sì                         |
| Sottotraccia                                            | sì                         |