

# Scheda tecnica

Tubo in acciaio zincato a caldo per immersione, con filettatura

Codice articolo: 2046538



Tubo filettato, per installazione elettrica secondo EN 61386-1, con estremità filettate secondo DIN EN 60423, per la protezione meccanica di cavi e conduttori.

Superficie interna priva di residui di lavorazione. Classe di protezione contro la corrosione 4 (alta). L'articolo viene fornito compreso di 1 manicotto di giunzione.



**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

## Dati anagrafici

Codice articolo	2046538
Tipo	SM50W FT
Sigla 1	Tubo filettato
Sigla 2	con manicotto filettato
Produttore	OBO
Dimensione	M50, 3000mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	15
Unità	Metro
Peso	206 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO (GWP) dalla culla al cancello	4,286 kg COe / 1 Metro


# Scheda tecnica

Tubo in acciaio zincato a caldo per immersione, con filettatura

Codice articolo: 2046538



## Misure

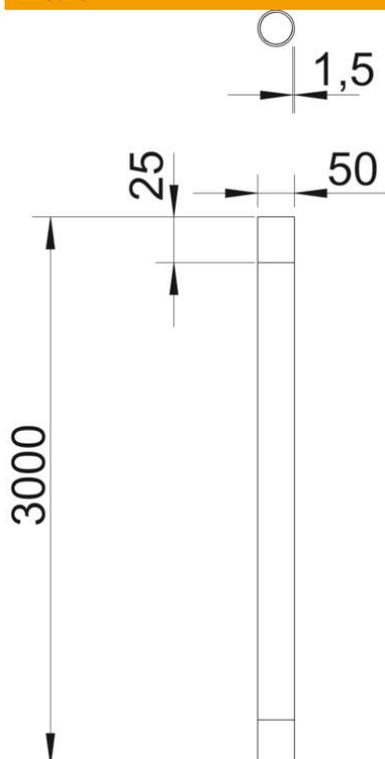

Lunghezza	3.000 mm
Dimensione D	50 mm
Dimensione L	3.000 mm
Dimensione l	25 mm
Dimensione m (mm)	M50
Dimensione t	1,5 mm

# Scheda tecnica

Tubo in acciaio zincato a caldo per immersione, con filettatura

Codice articolo: 2046538



## Dati tecnici

A parete	sì
Versione tubi	rigido con filetto
Applicazione a calcestruzzo	sì
Comportamento di flessione	starr
Resistenza alla compressione	molto pesante (4000 N)
Temperatura di utilizzo max	+ 400 °C
Temperatura di utilizzo min.	- 45 °C
Filettatura	M50x1,5
Installazione in intercapedini	sì
Installazione sul legno	sì
Installazione in terra	sì
Installazione in esterno	sì
Codice di classificazione	55571
Macchine e installazioni per impianti	sì
Con manicotto	sì
Superficie spazzolata	no
Superficie lucida	no
Resistenza all'impatto	molto pesante (6,8/300 mm)
Range di temperatura di esercizio max	400 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-45 °C
Installazione sotto pavimento (bitume, asfalto a caldo)	sì
Installazione sotto pavimento (a raso)	sì
Sottotraccia	sì